

產品編號  
PB000-11  
H=3.2



口徑 100 10  
100mmx10mm

產品編號  
PH000001



口徑 100 15  
100mmx15mm

產品編號  
PH000004



口徑 100 5  
100mmx5mm

產品編號  
PH000003



口徑 22 22  
22mmx22mm

產品編號  
PH000005



彎區 45°  
口徑 100 10  
100mmx10mm

產品編號  
PH000006



四合一  
灌漿槍


產品編號  
PH0000B1



產品編號  
伸縮縫CJ-50  
W 15 H 50




產品編號  
伸縮縫CJ-30  
W 9 H 30

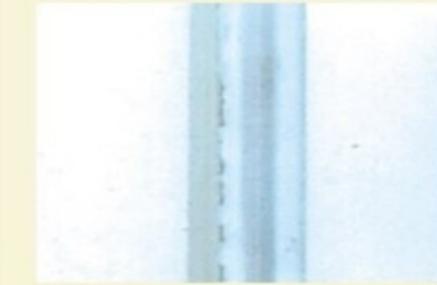

產品編號  
伸縮縫CJT-11  
W 9.4 H 12



產品編號  
伸縮縫L-STRIP  
W 4 H 25



產品編號  
伸縮縫TD-11  
W 2.3 H 12



產品編號  
PH64A (S0000005)



產品編號  
PH61B (S0000006)



產品編號  
瓦檔 PBQD  
W23.6 H13




產品編號  
PH63C (S0000007)





產品編號  
PH62D (S0000008)

# 模基粒




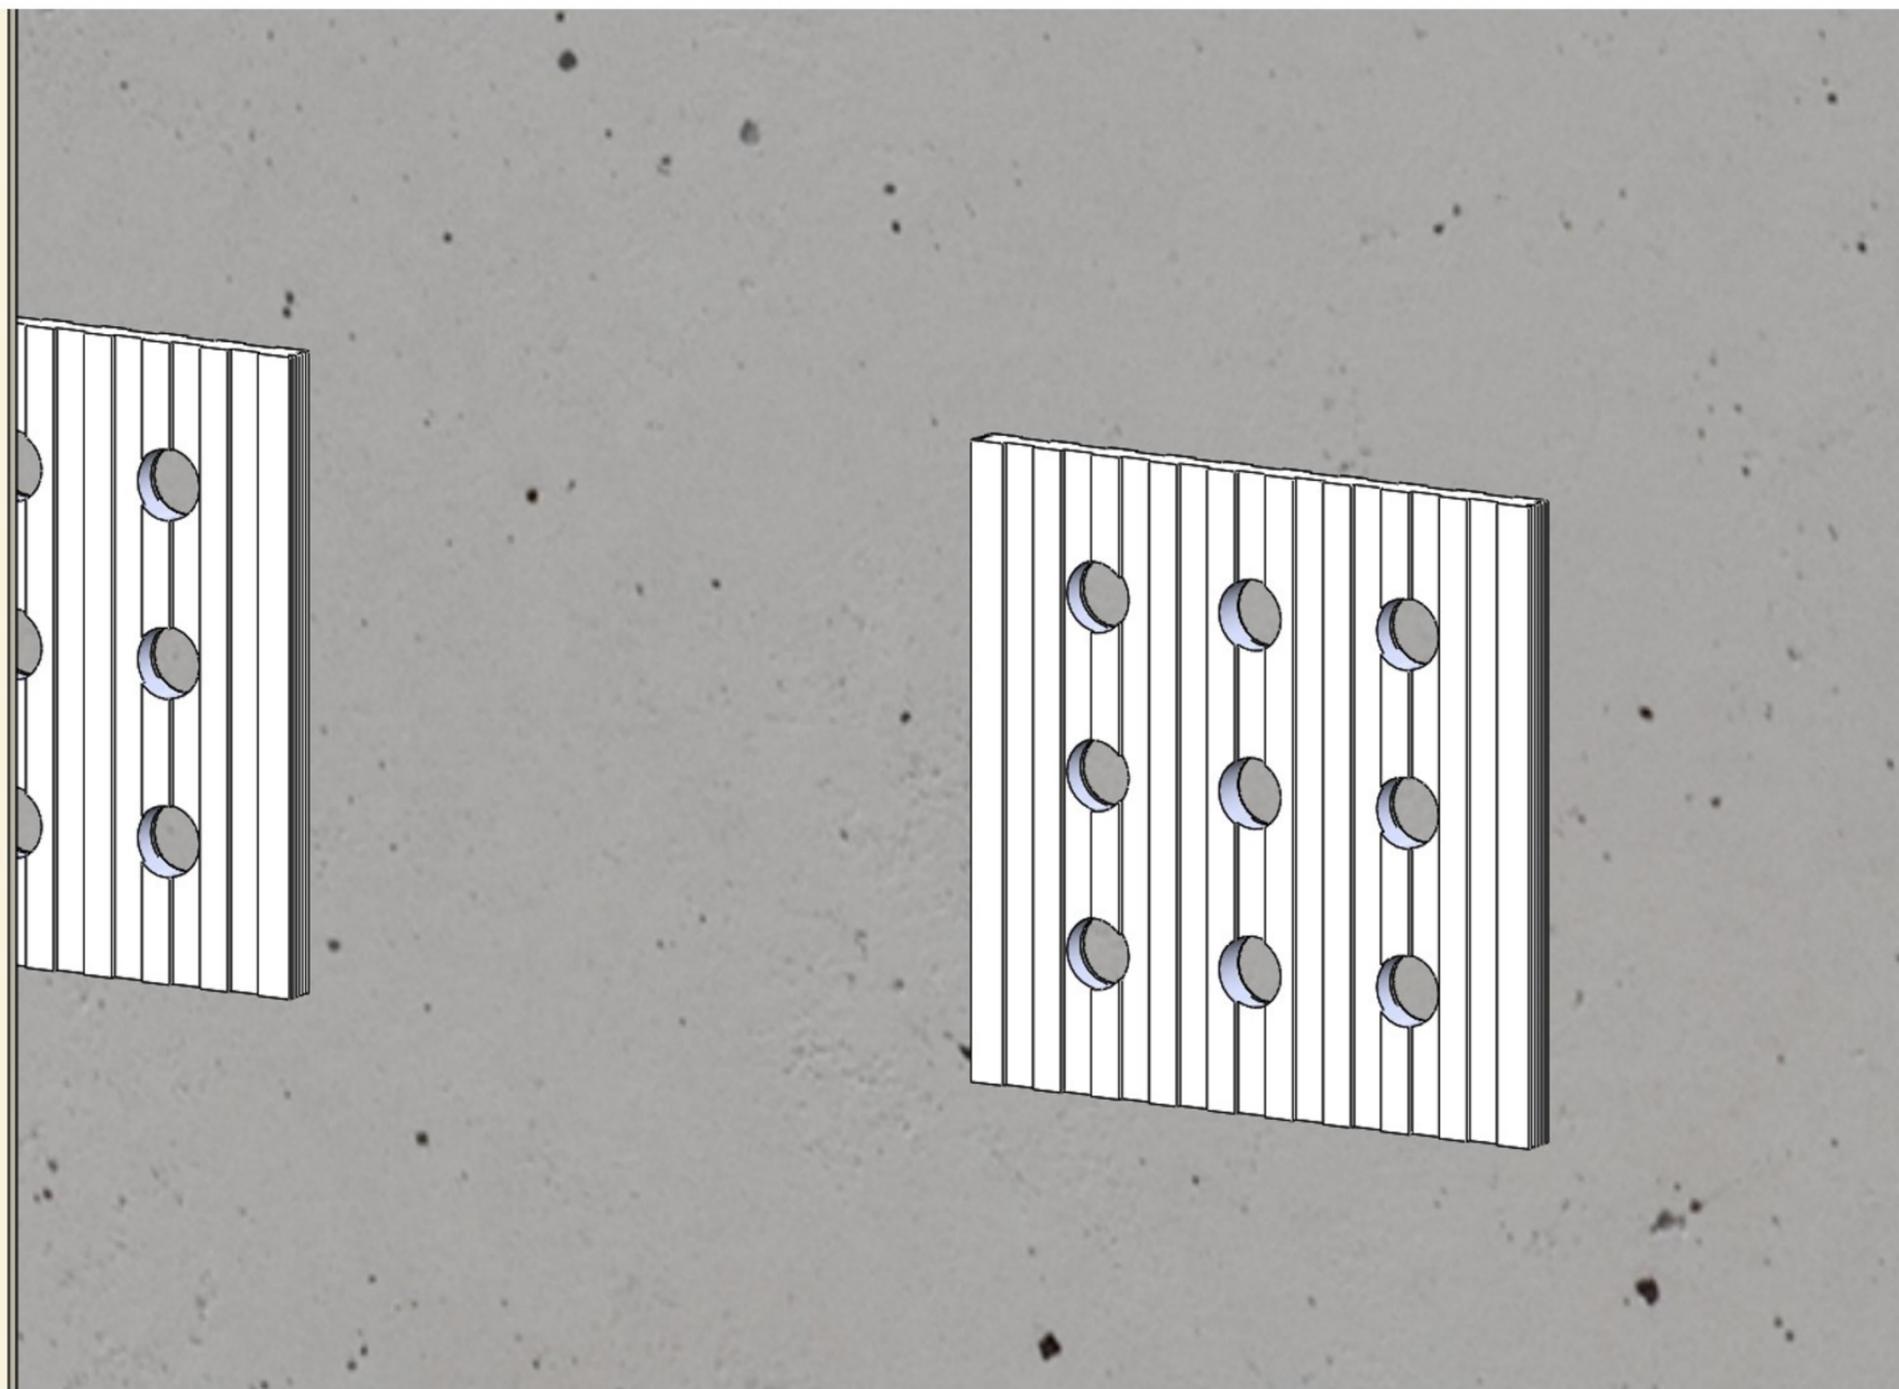


簡介：  
在進行披土、泥作工程時，可先於牆面黏貼此類產品，作為施作厚度的基準線。



特色：  
提高披土與泥作工程的施作效率及整體的平整度

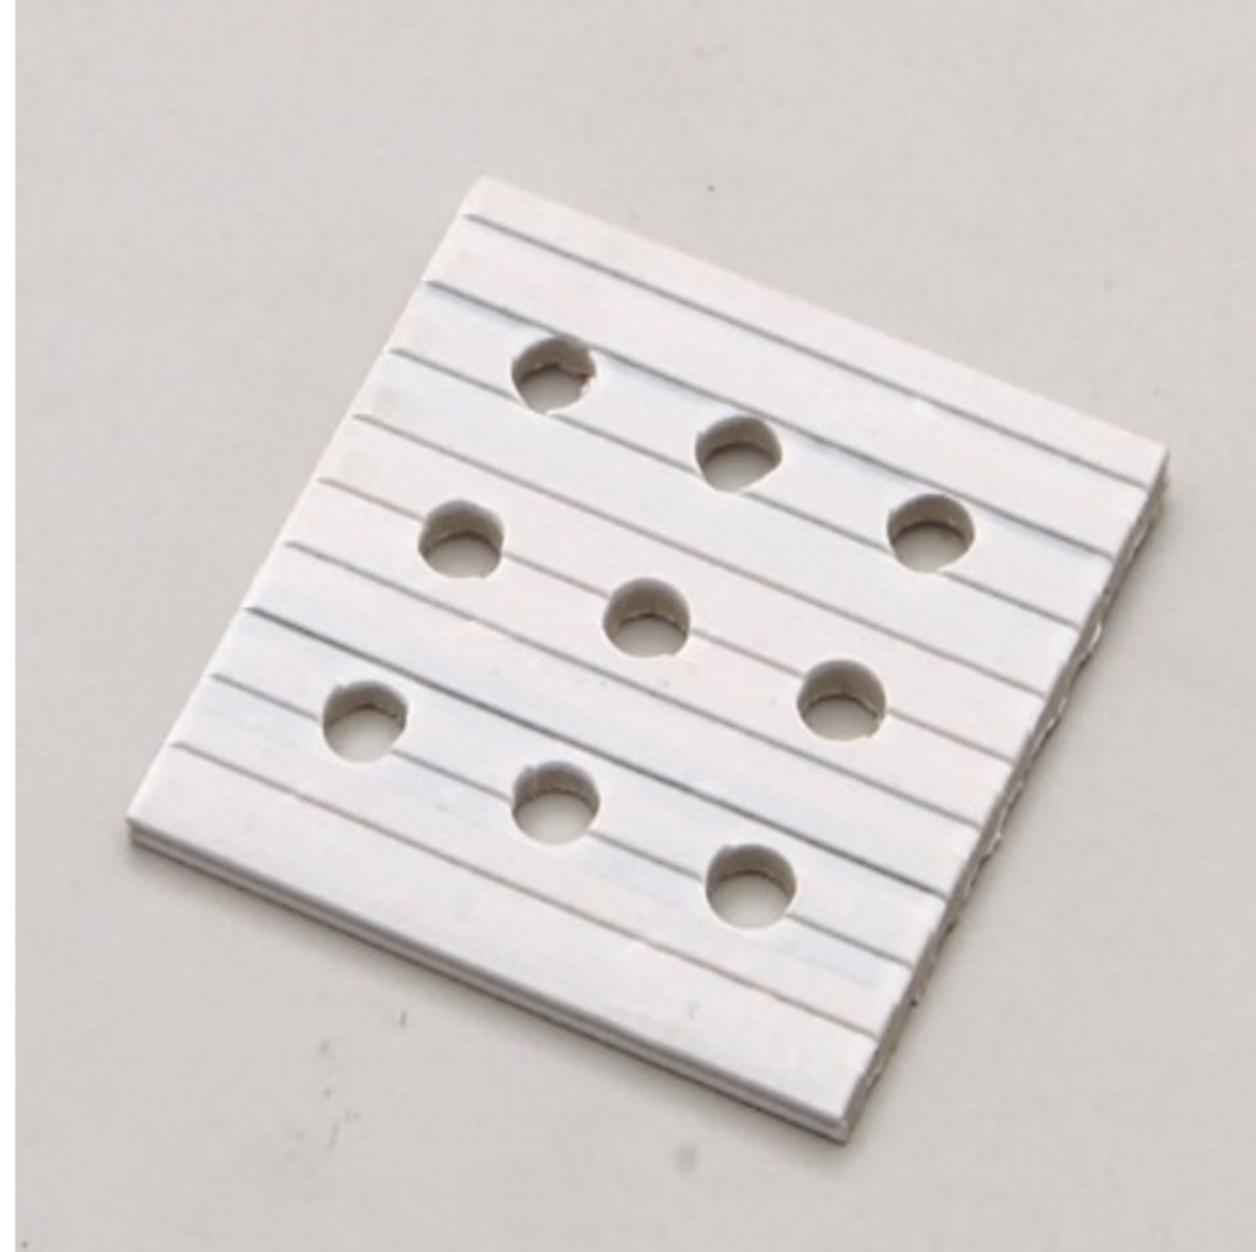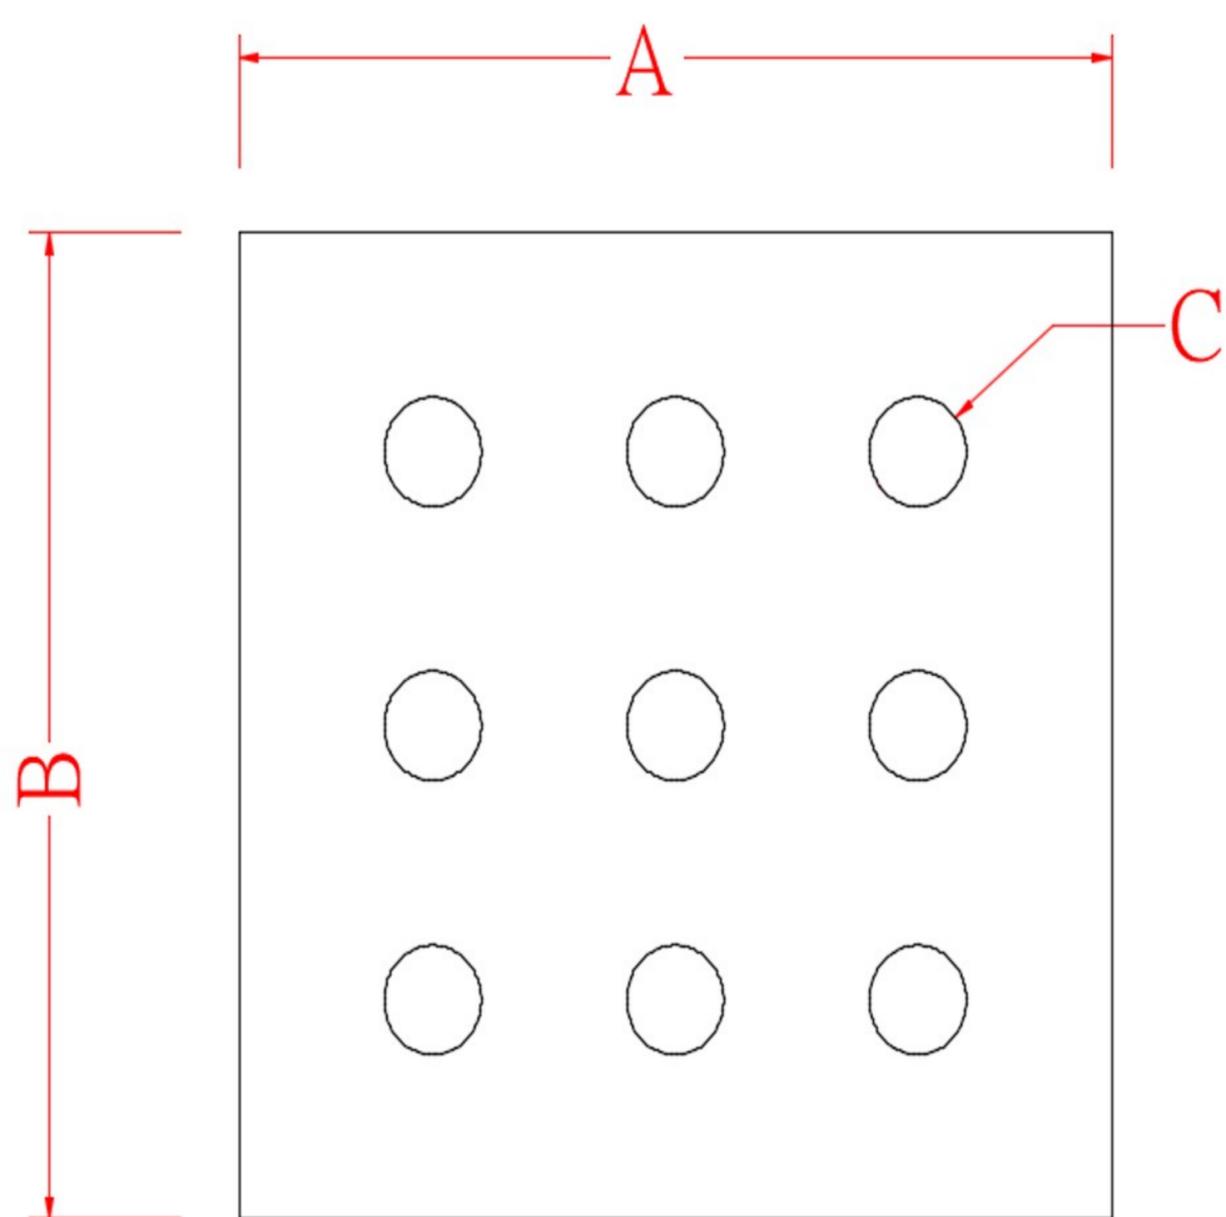


	A(mm)	B(mm)	C(mm)
PB000-12	50	50	5
PB000A12	45	45	5
PB000A13	45	45	5
PB000B12	45	45	0
PB000C12	50	50	0
PB000C13	50	50	0

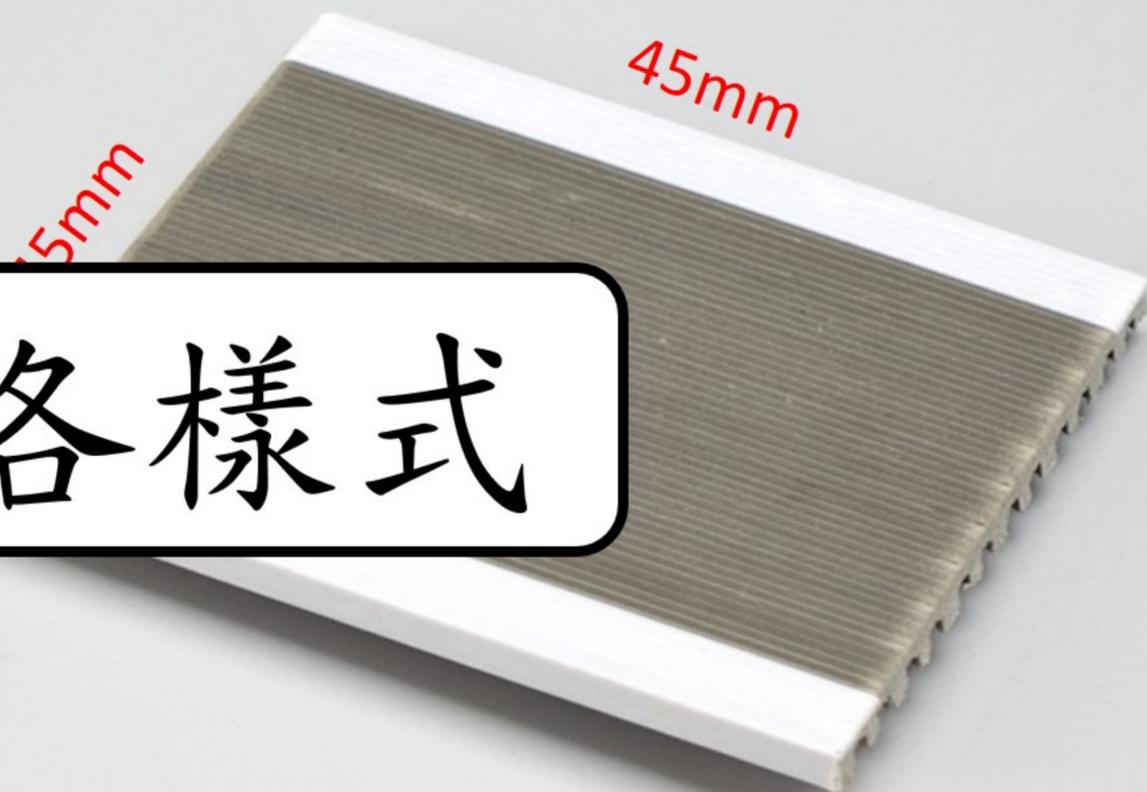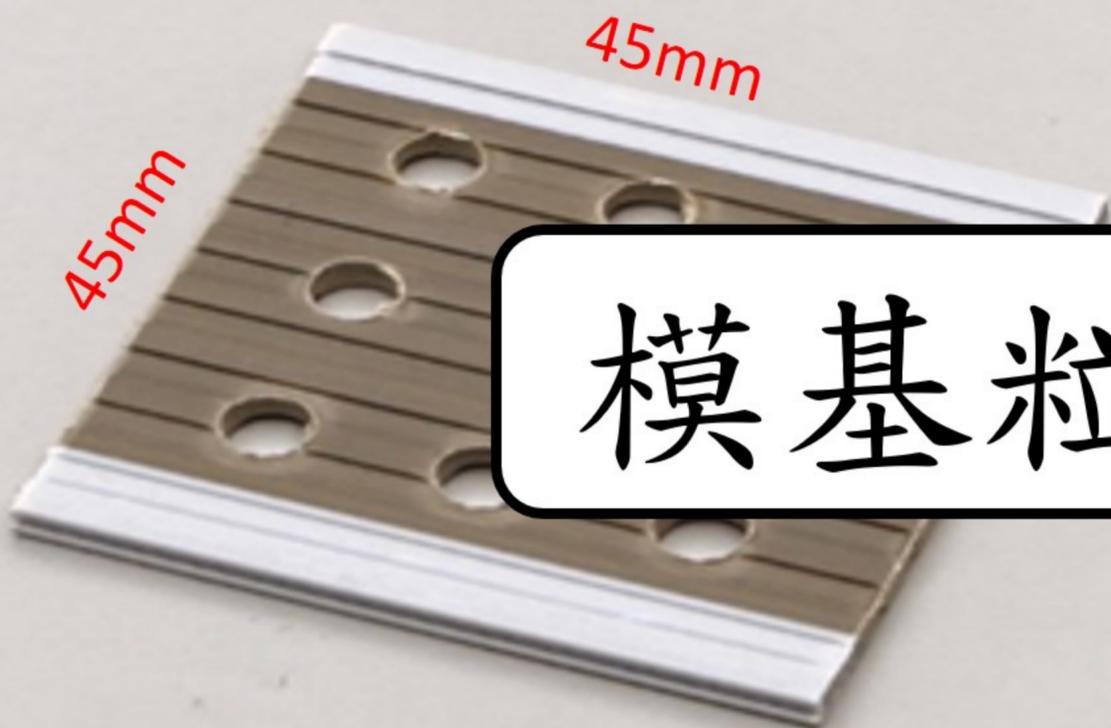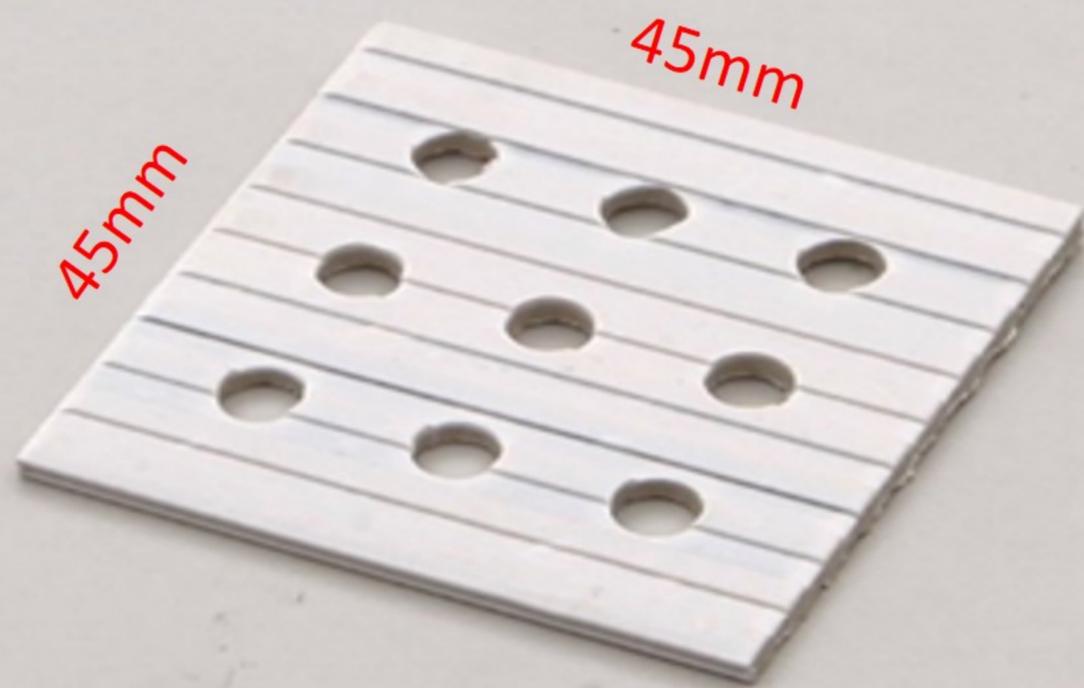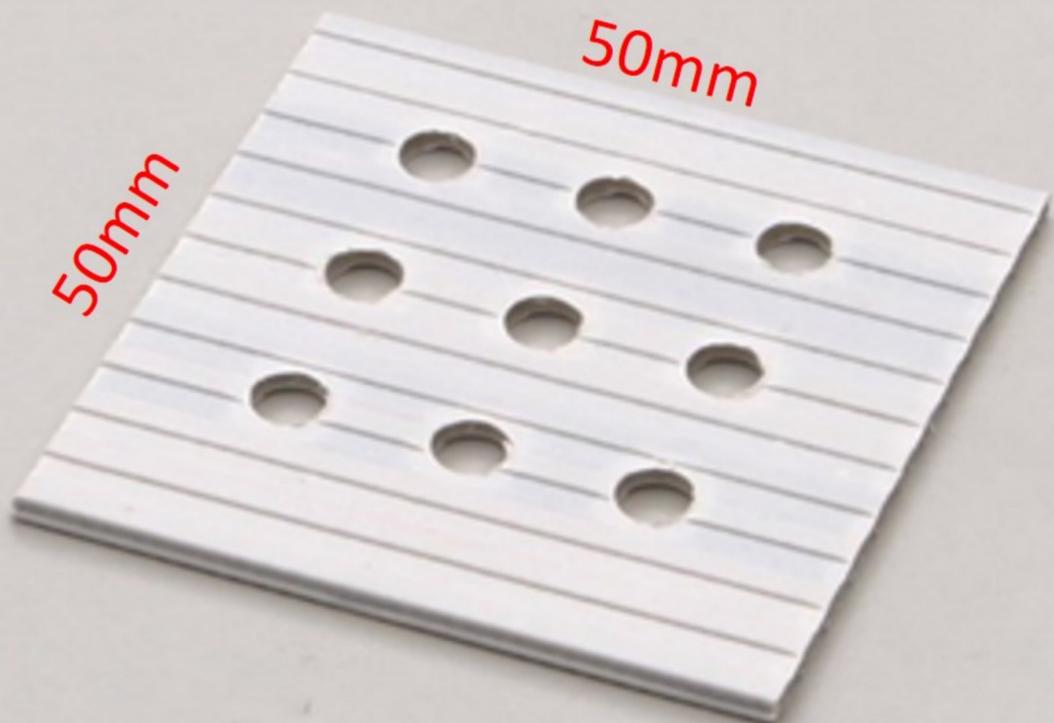

# 模基粒各樣式

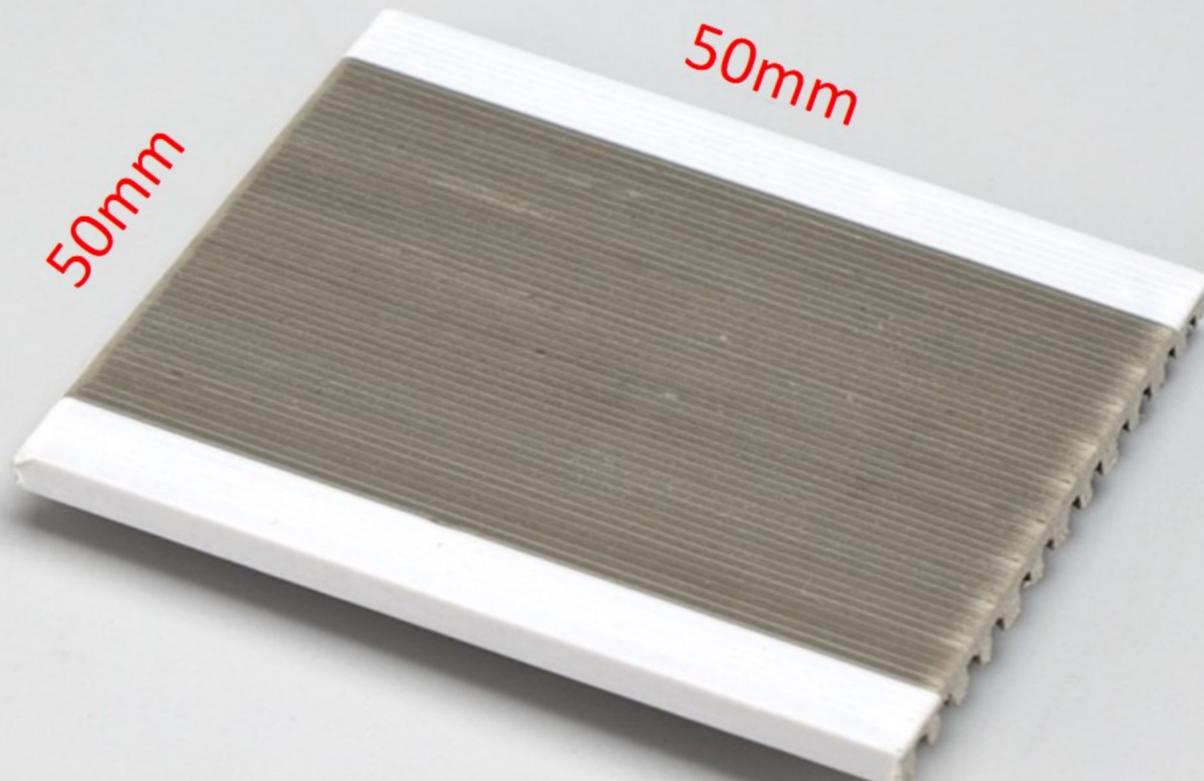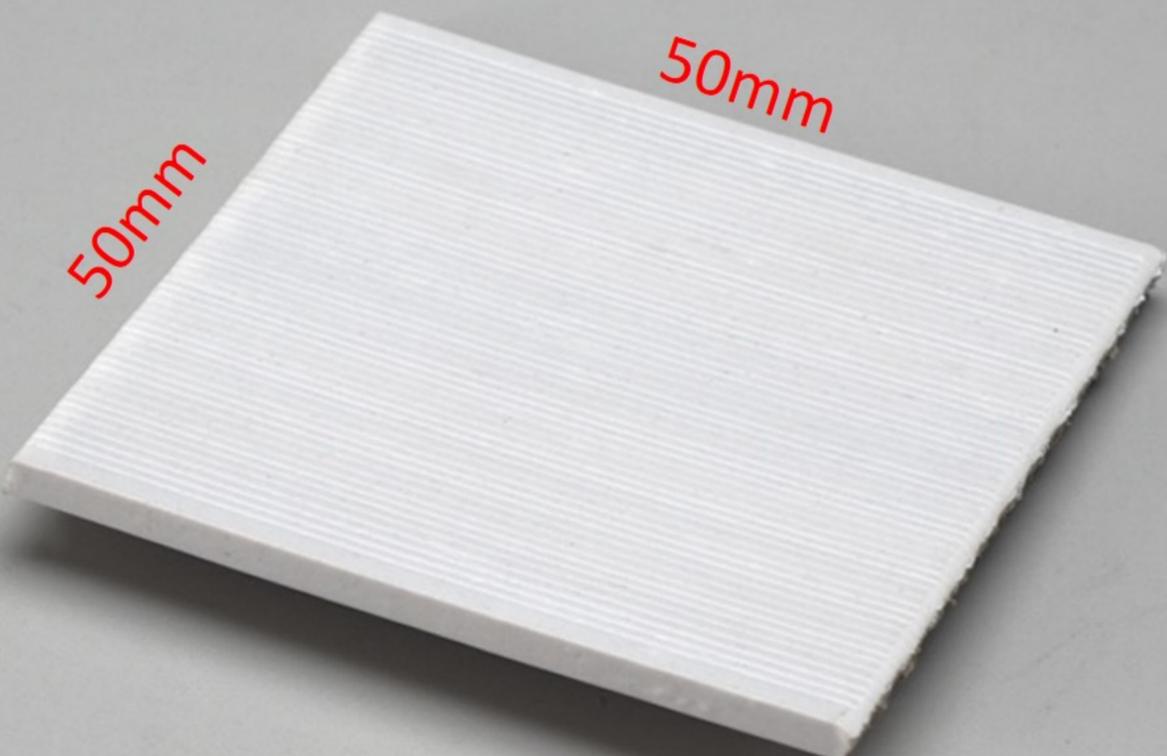

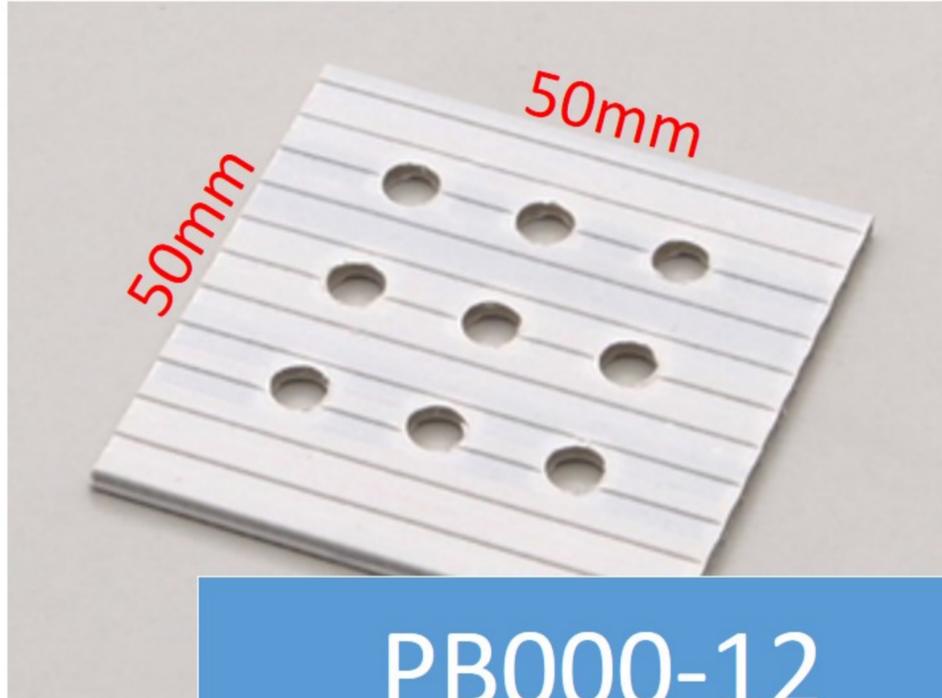


PB000-12




PB000A12




PB000A13

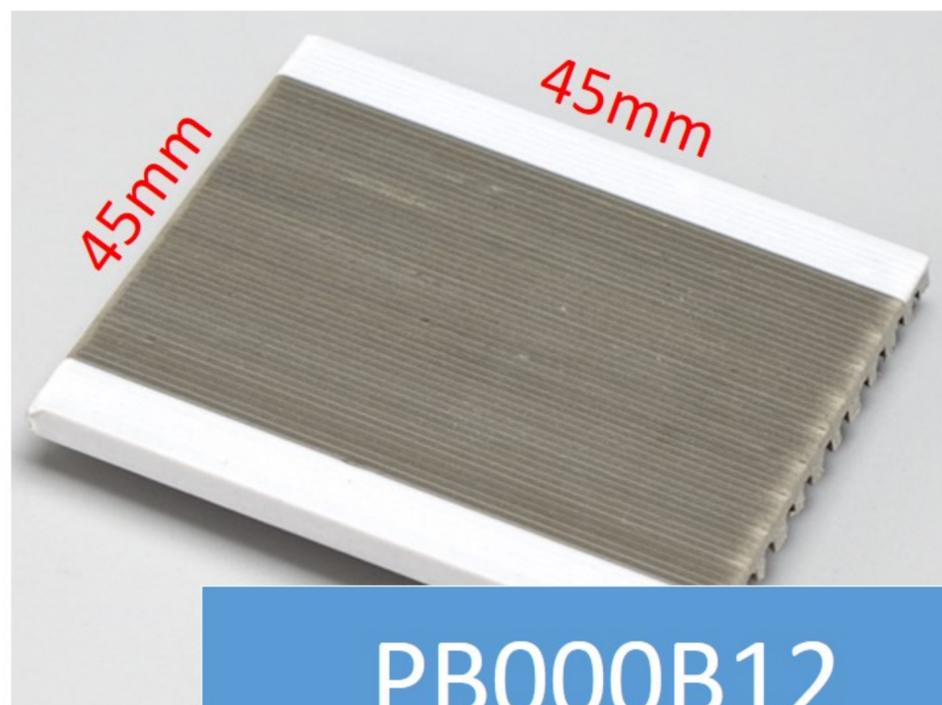

PB000B12

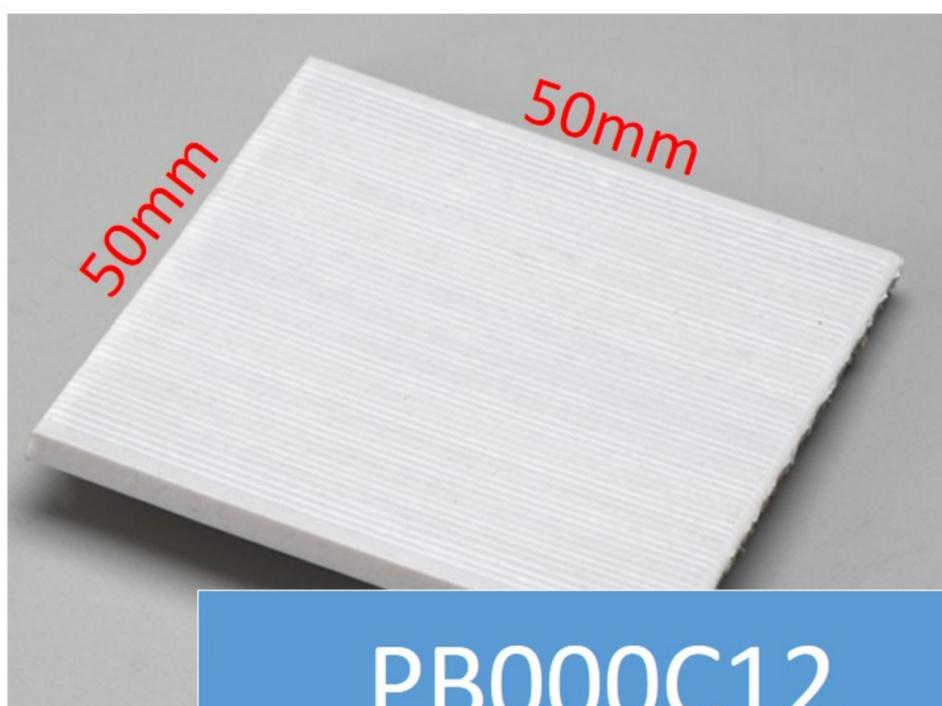

PB000C12

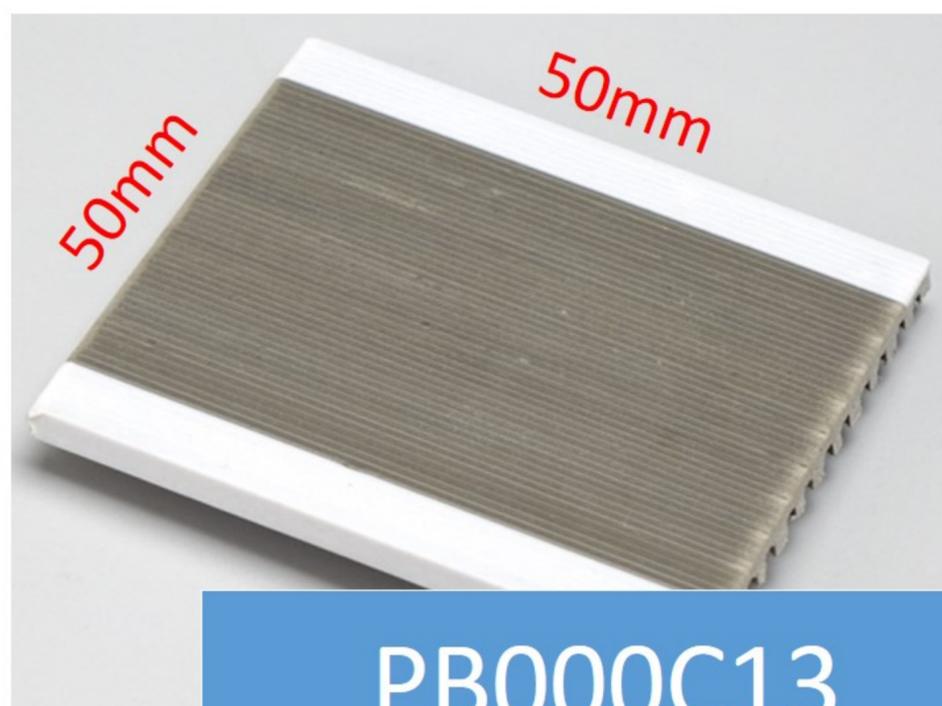

PB000C13




# 灌漿槍 (填縫槍)

簡介：  
在門框及鋁窗安裝時，須將框與牆面之間的縫隙，以水泥填滿令其固定，可利用此類產品抽取水泥灌入縫隙中。

特色：

1. 提高門框及鋁窗的填縫作業效率，以及整體施工便利性。
2. 本產品經過推拉力計測試(型號AP-50)，瞬間吸力可達20KG/200N，可輕鬆吸取水泥不滑落。

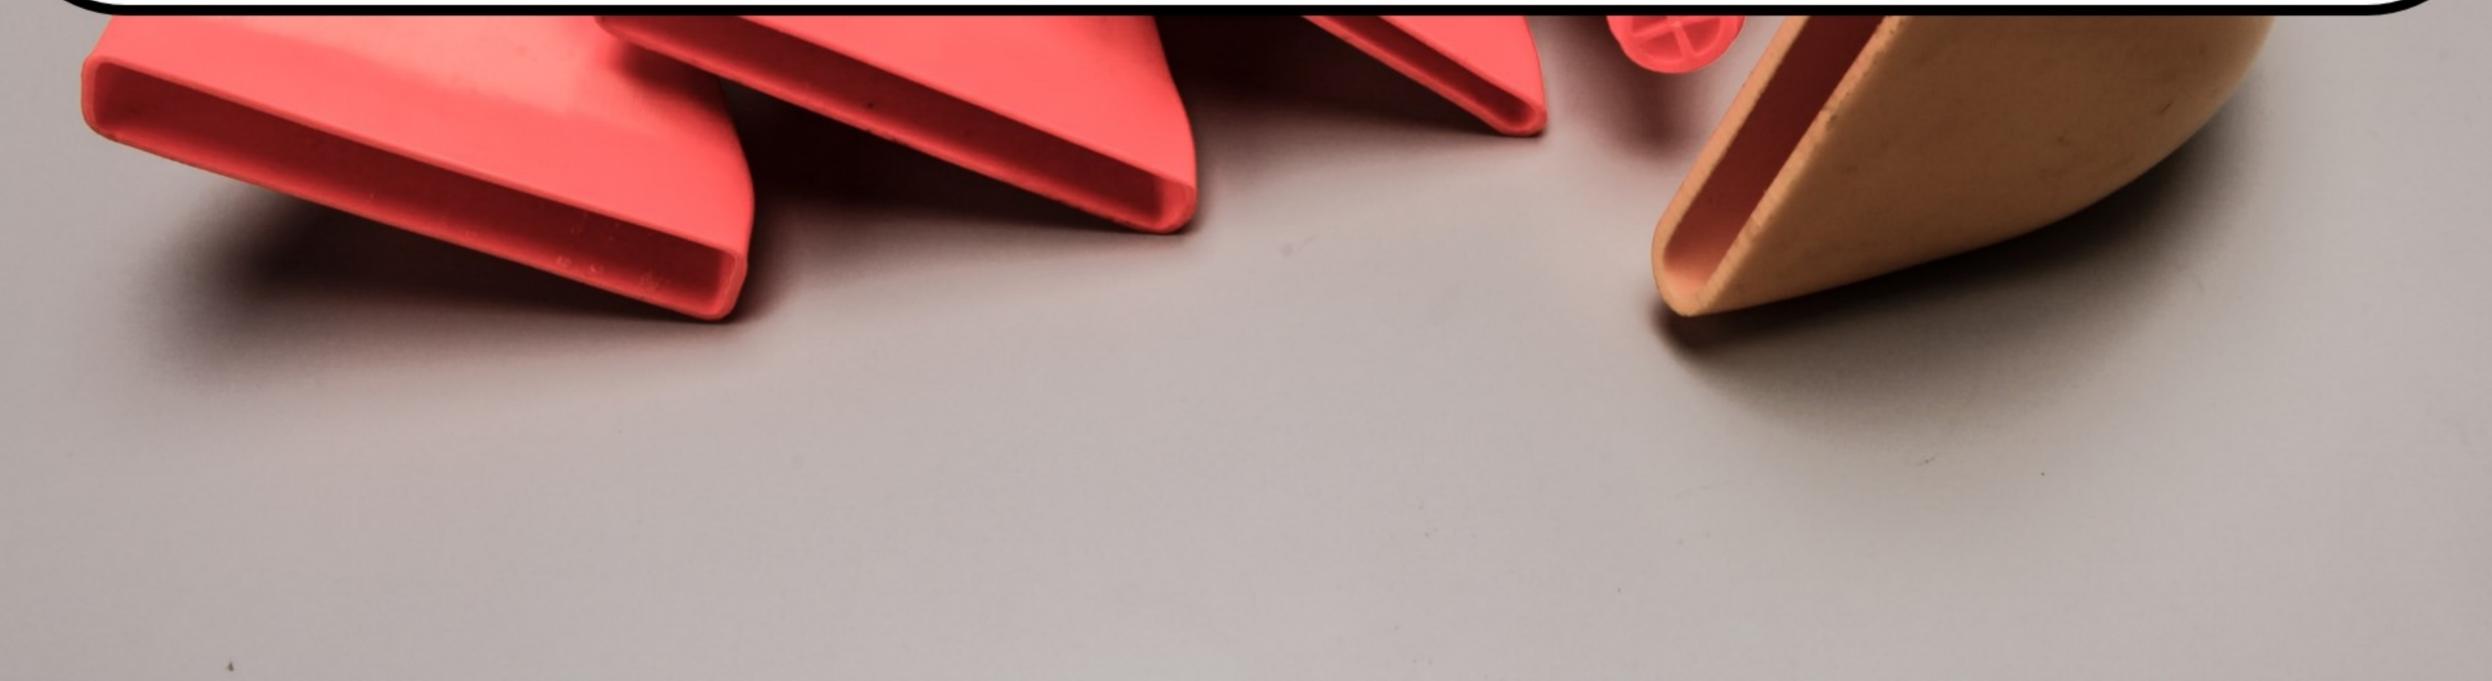



PH000-01  
開口 10mm\*100mm



PH000-03  
開口 5mm\*100mm



PH000-04  
開口 15mm\*100mm




PH000-05  
開口 22mm\*22mm



PH000-06  
開口 10mm\*100mm



PH0000B1  
(含01、04、05、06)

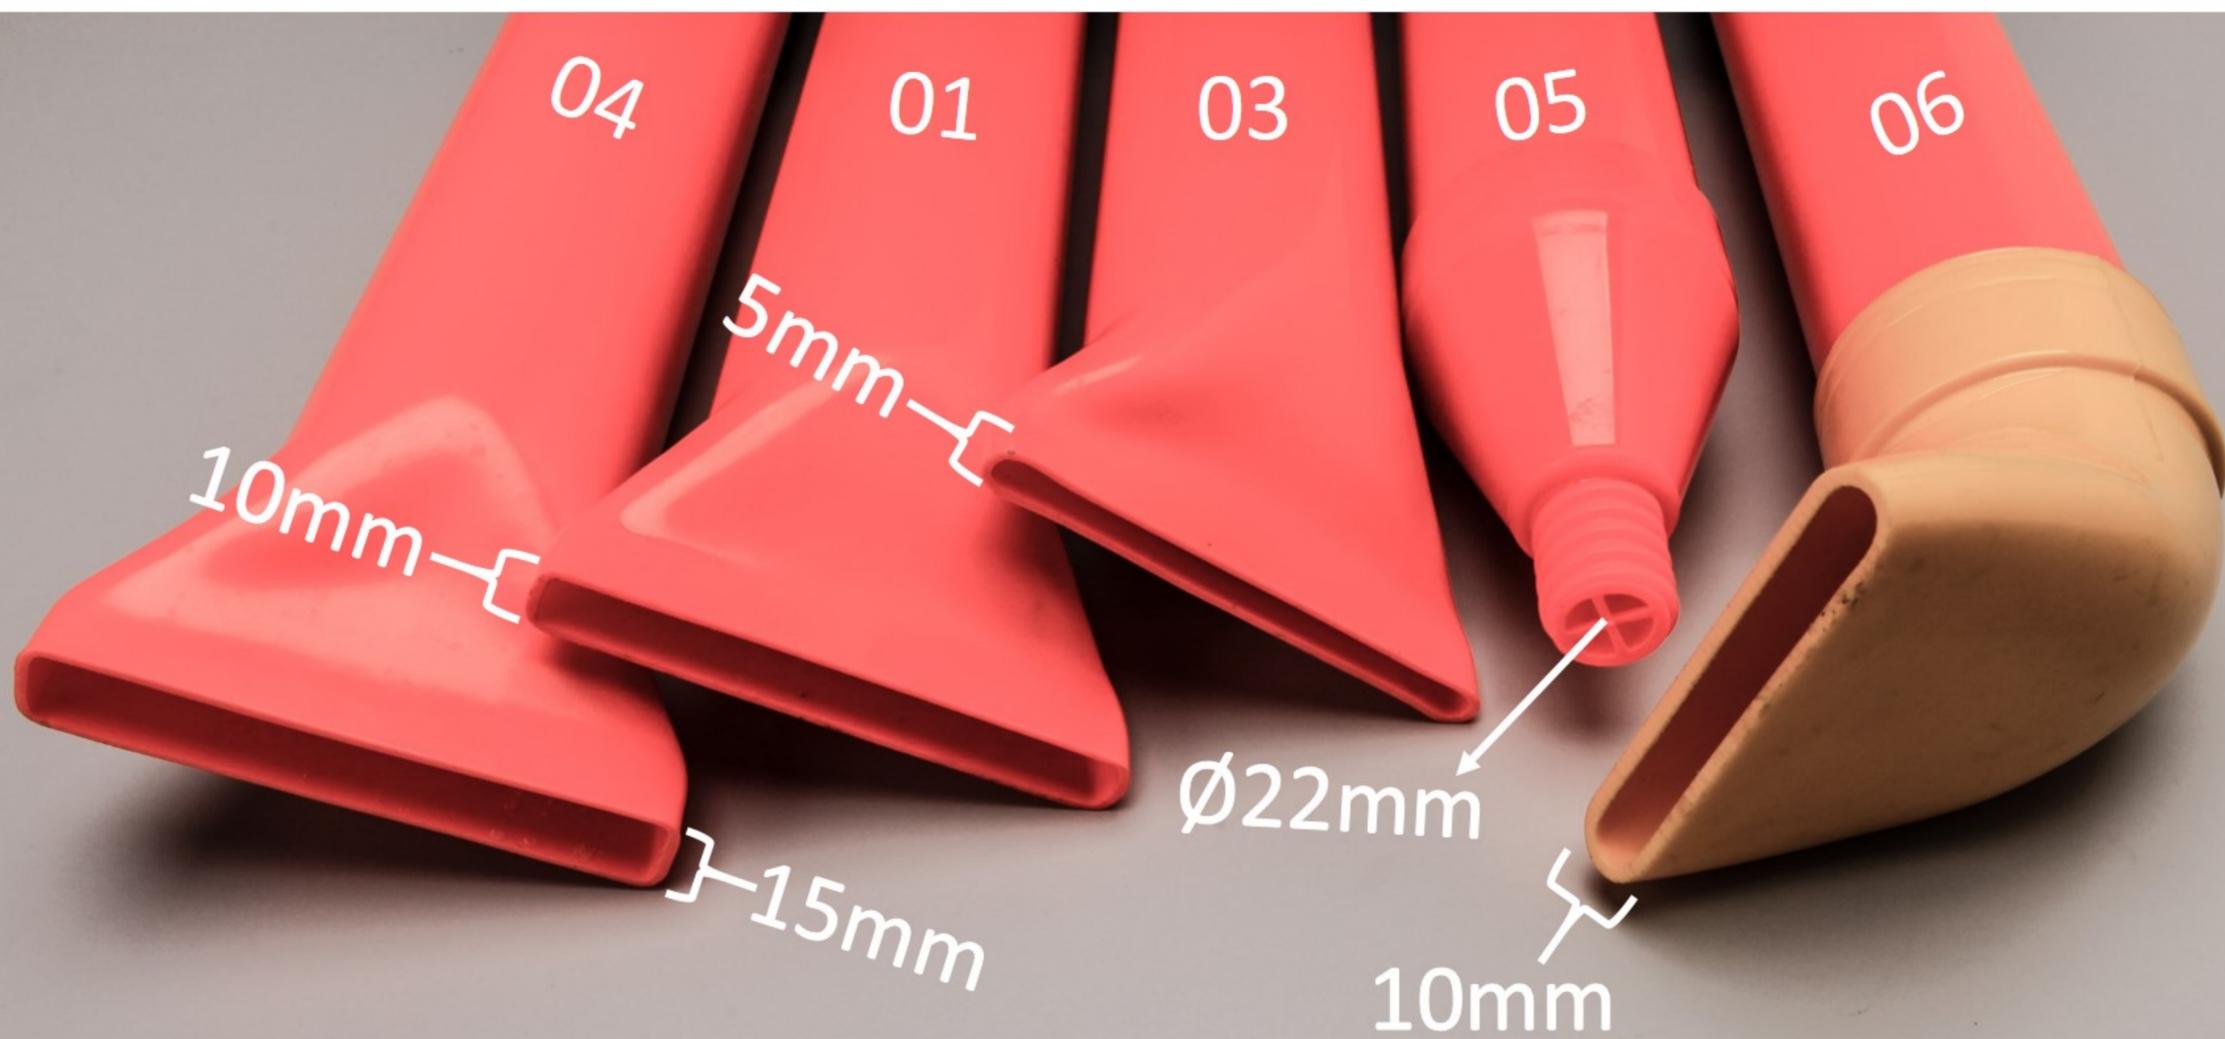

# 打氣筒



簡介：

在牆面鑽孔後，常於孔內留有粉體碎屑，可利用此產品將孔內粉屑吹出。

特色：

降低鑽孔後孔內的粉屑殘留。




Ø60mm

375mm

65mm

PH000008

# 水泥伸縮縫(CJ)


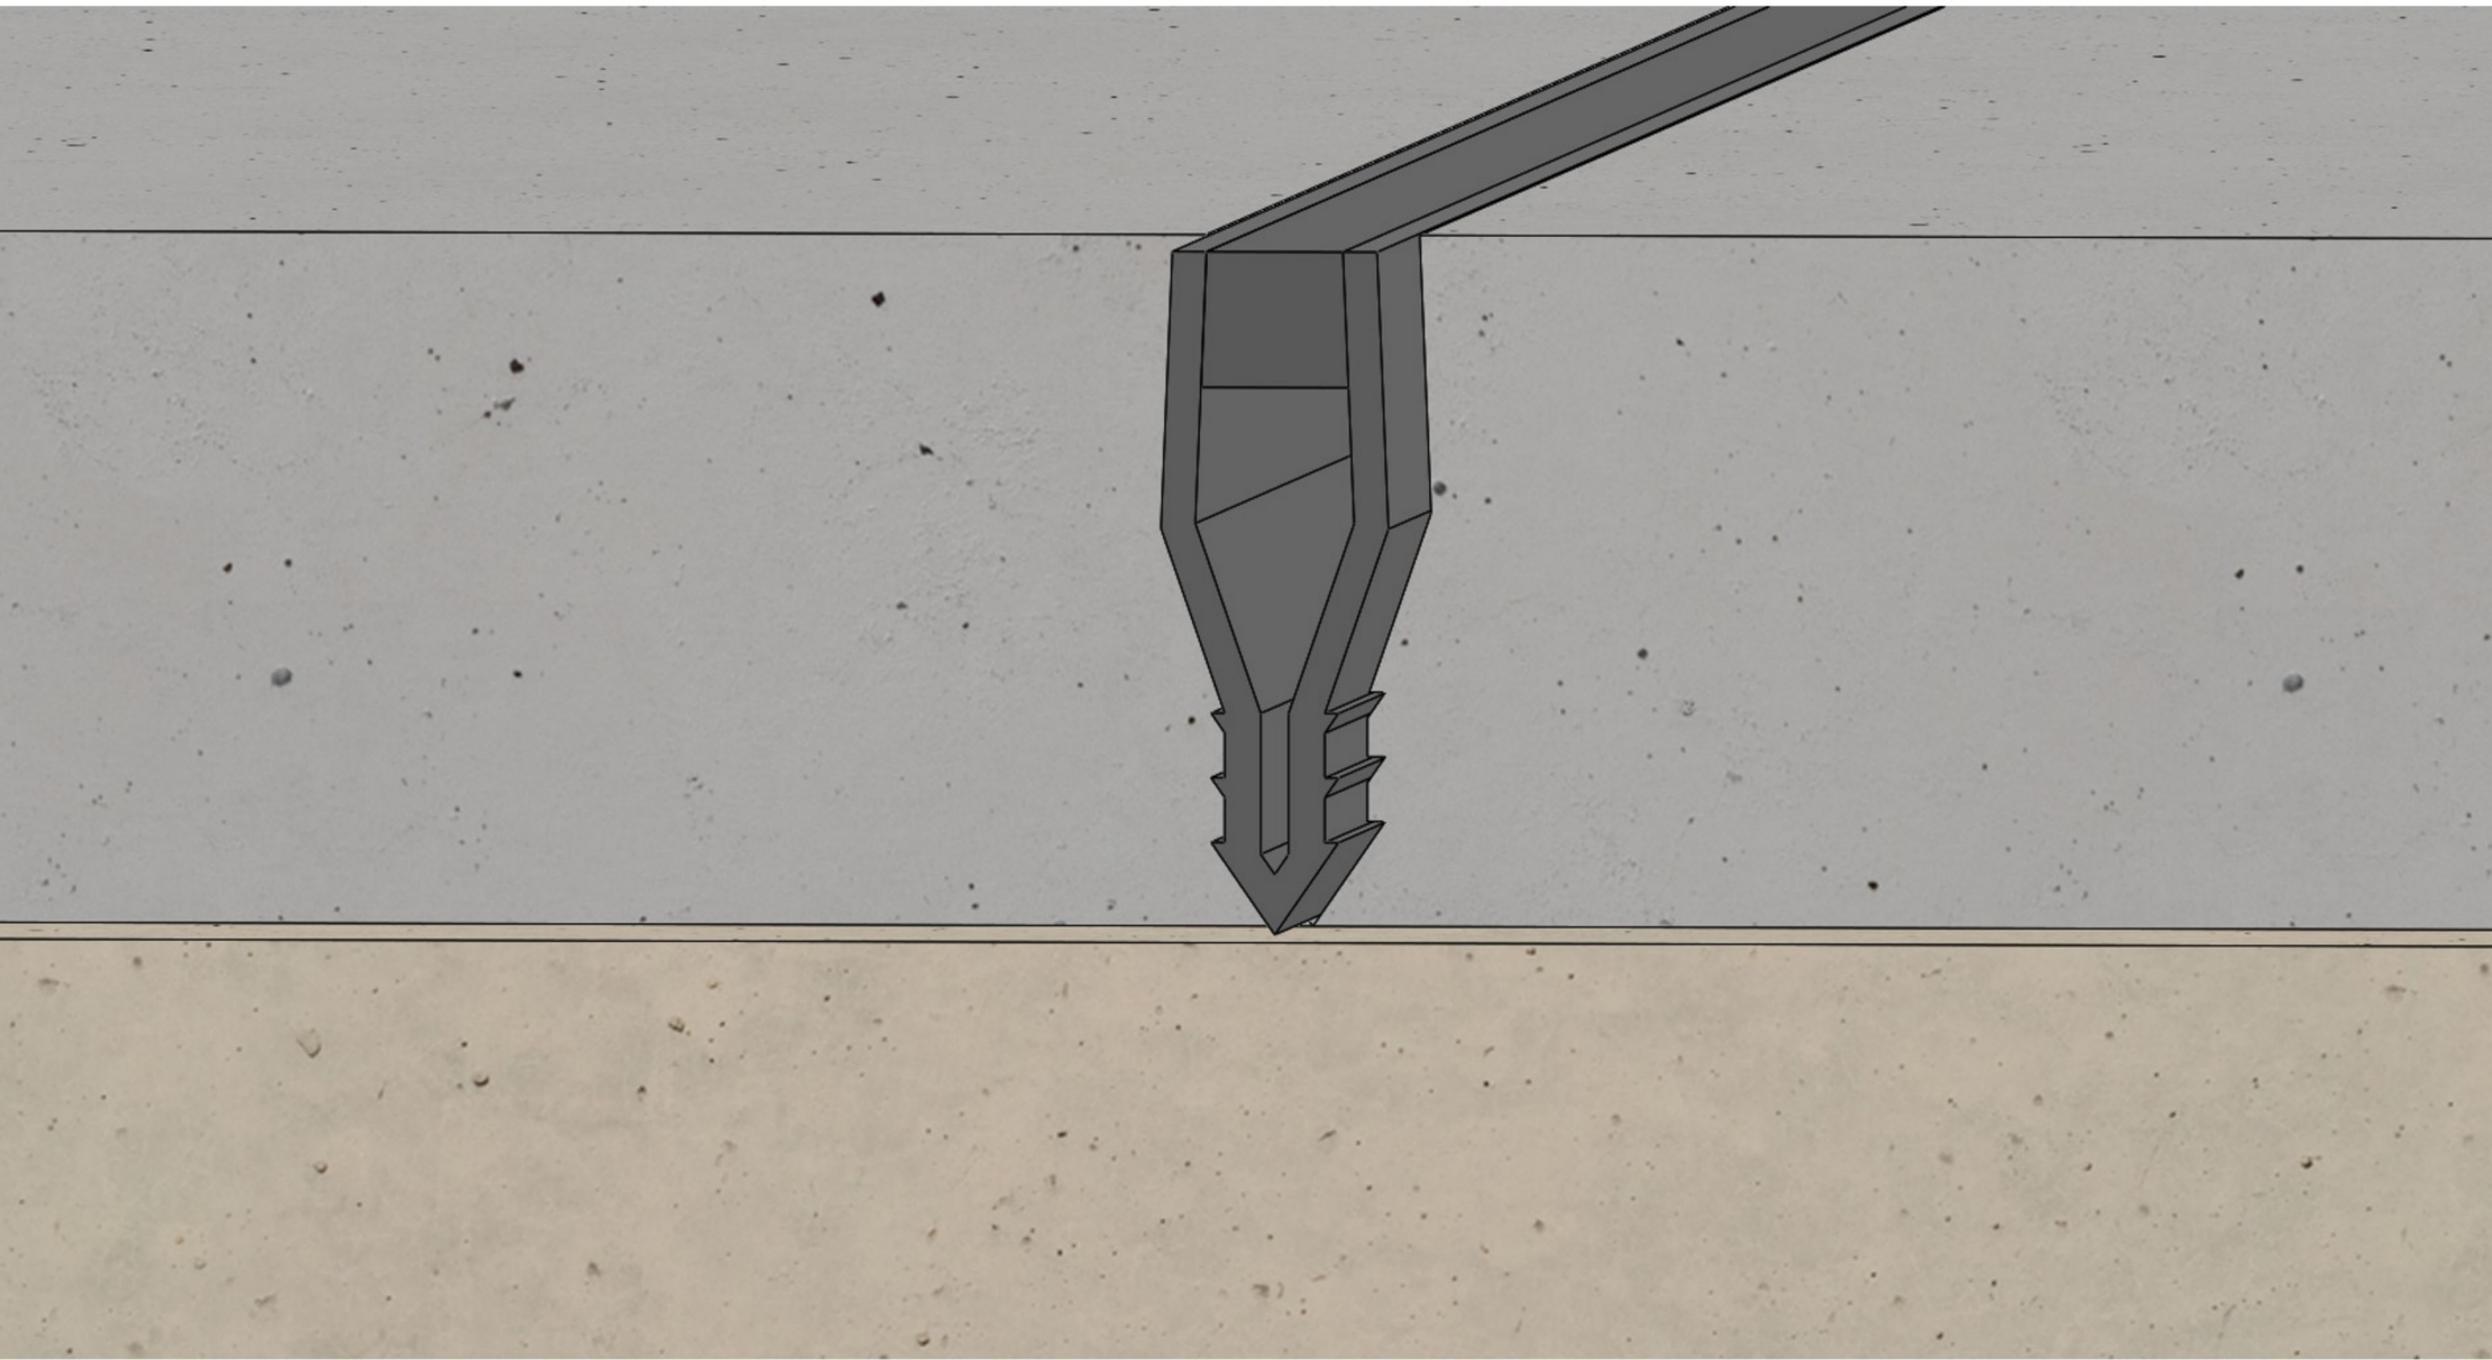


簡介：

治平水泥常用於地坪之鋪設、整平、修補等，本產品可於治平水泥施作時，一次性的完成地板之伸縮縫設置，以避免熱脹產生裂痕。

特色：

可提高治平水泥施工效率、降低工作成本且美觀耐用

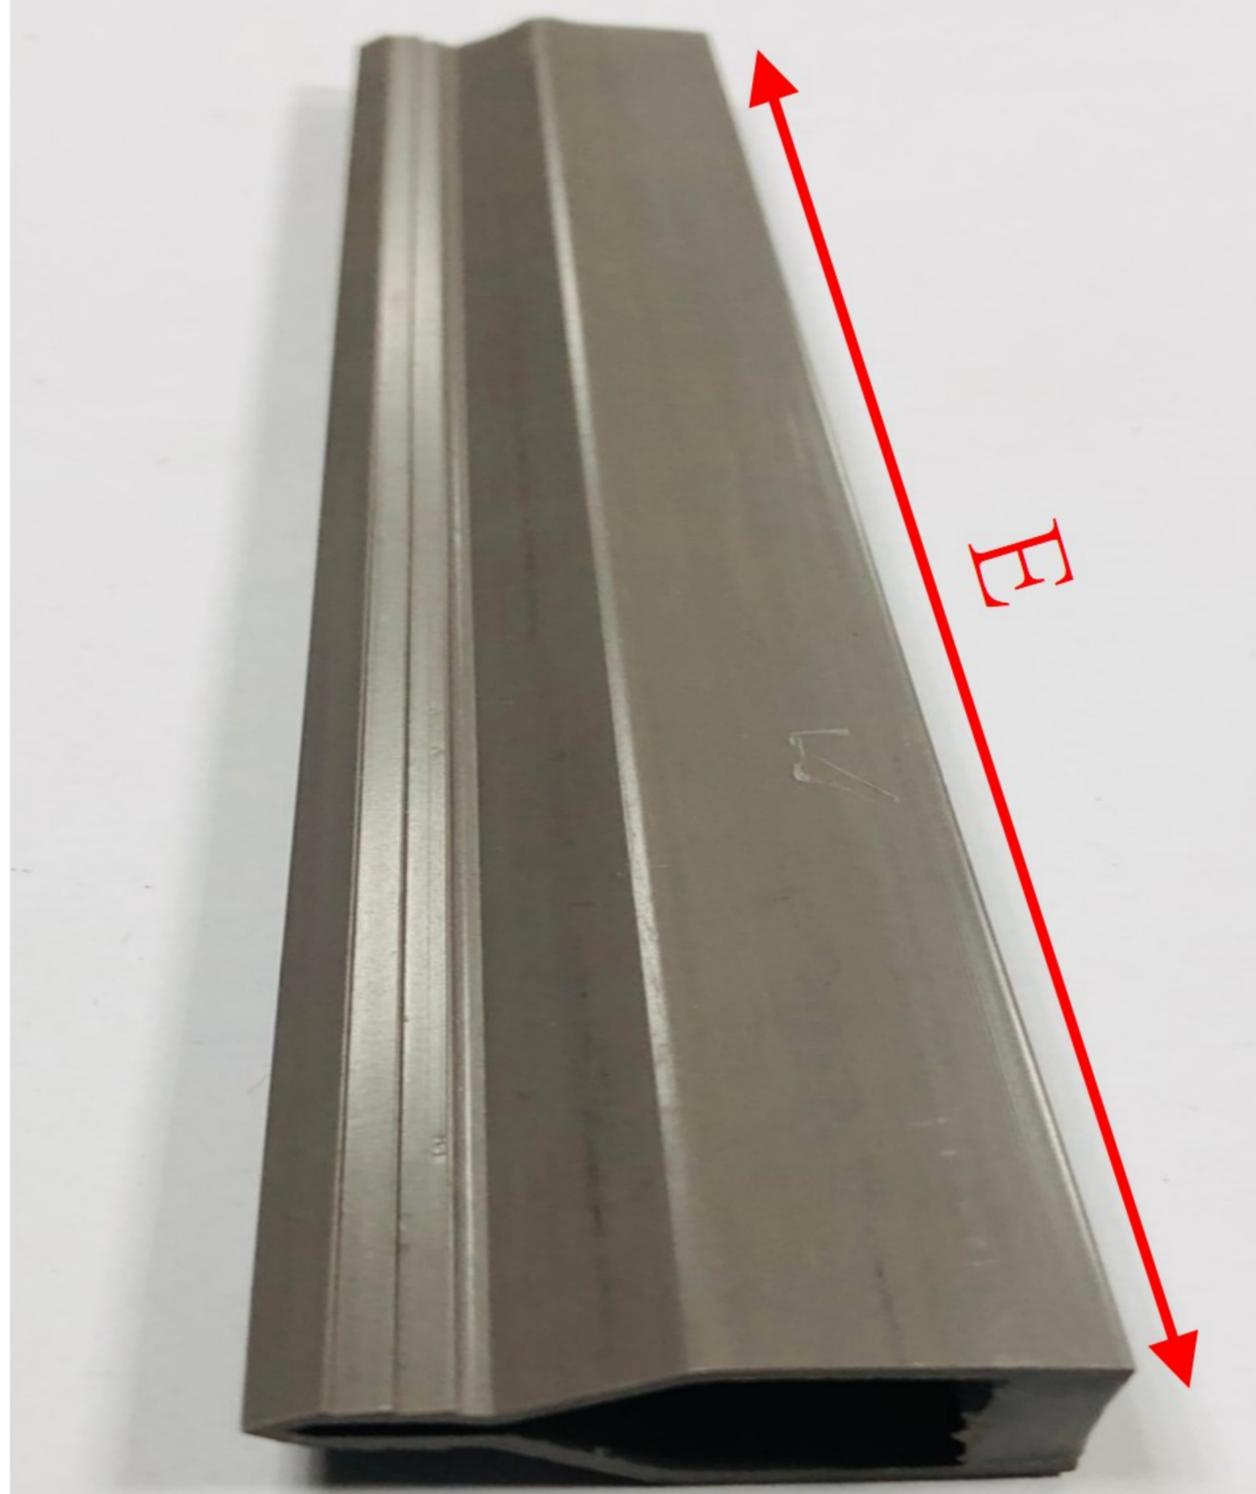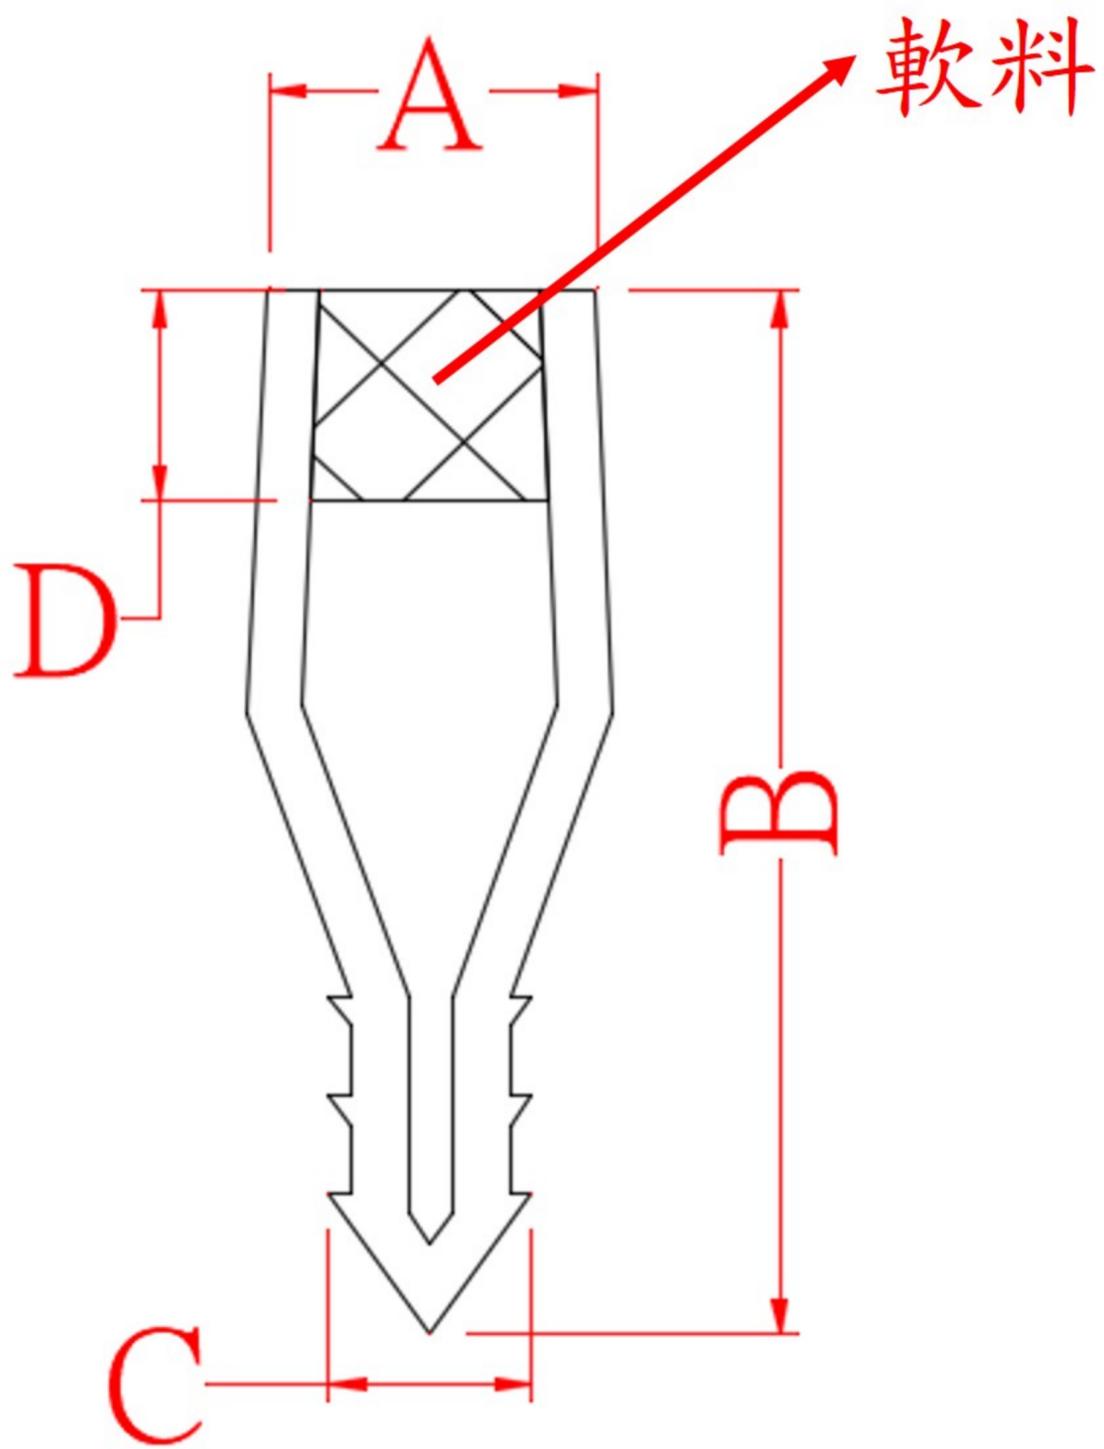

	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(m)
CJ30	9	30	5.6	6	3.0
CJ40	15	40	5.5	6	3.0
CJ50	15	50	5.5	6	3.0





# 水泥伸縮縫條(CJT)

簡介：

治平水泥常用於地坪之鋪設、整平、修補等，本產品可於治平水泥施作時，一次性的完成地板之伸縮縫設置，以避免熱脹產生裂痕。

特色：


可提高治平水泥施工效率、降低工作成本且美觀耐用

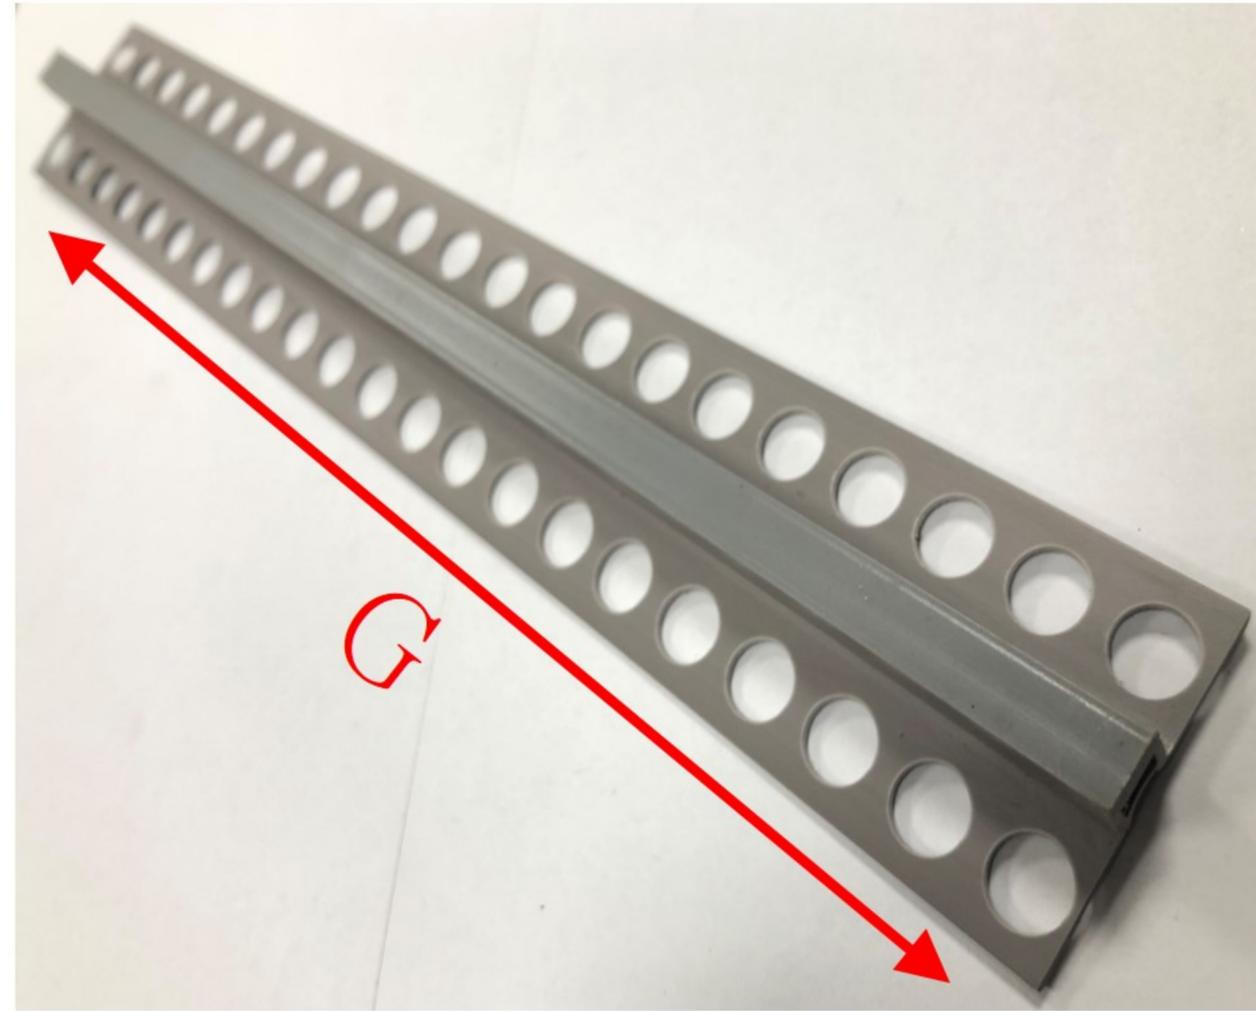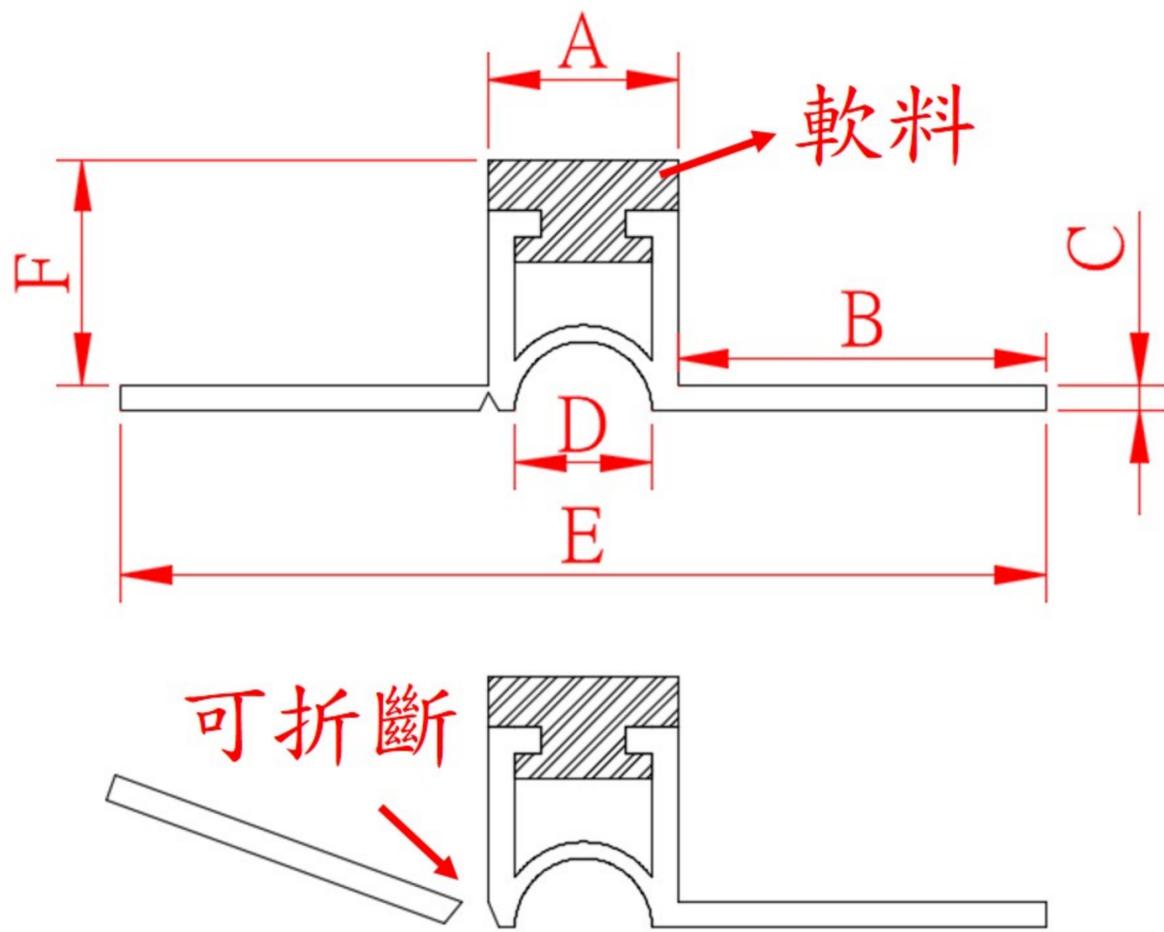

A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) G(m)

Model	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(m)
CJT11	9.4	18.3	1.3	6.8	46	11	3.0

# 水泥伸縮縫(L-STRIP)


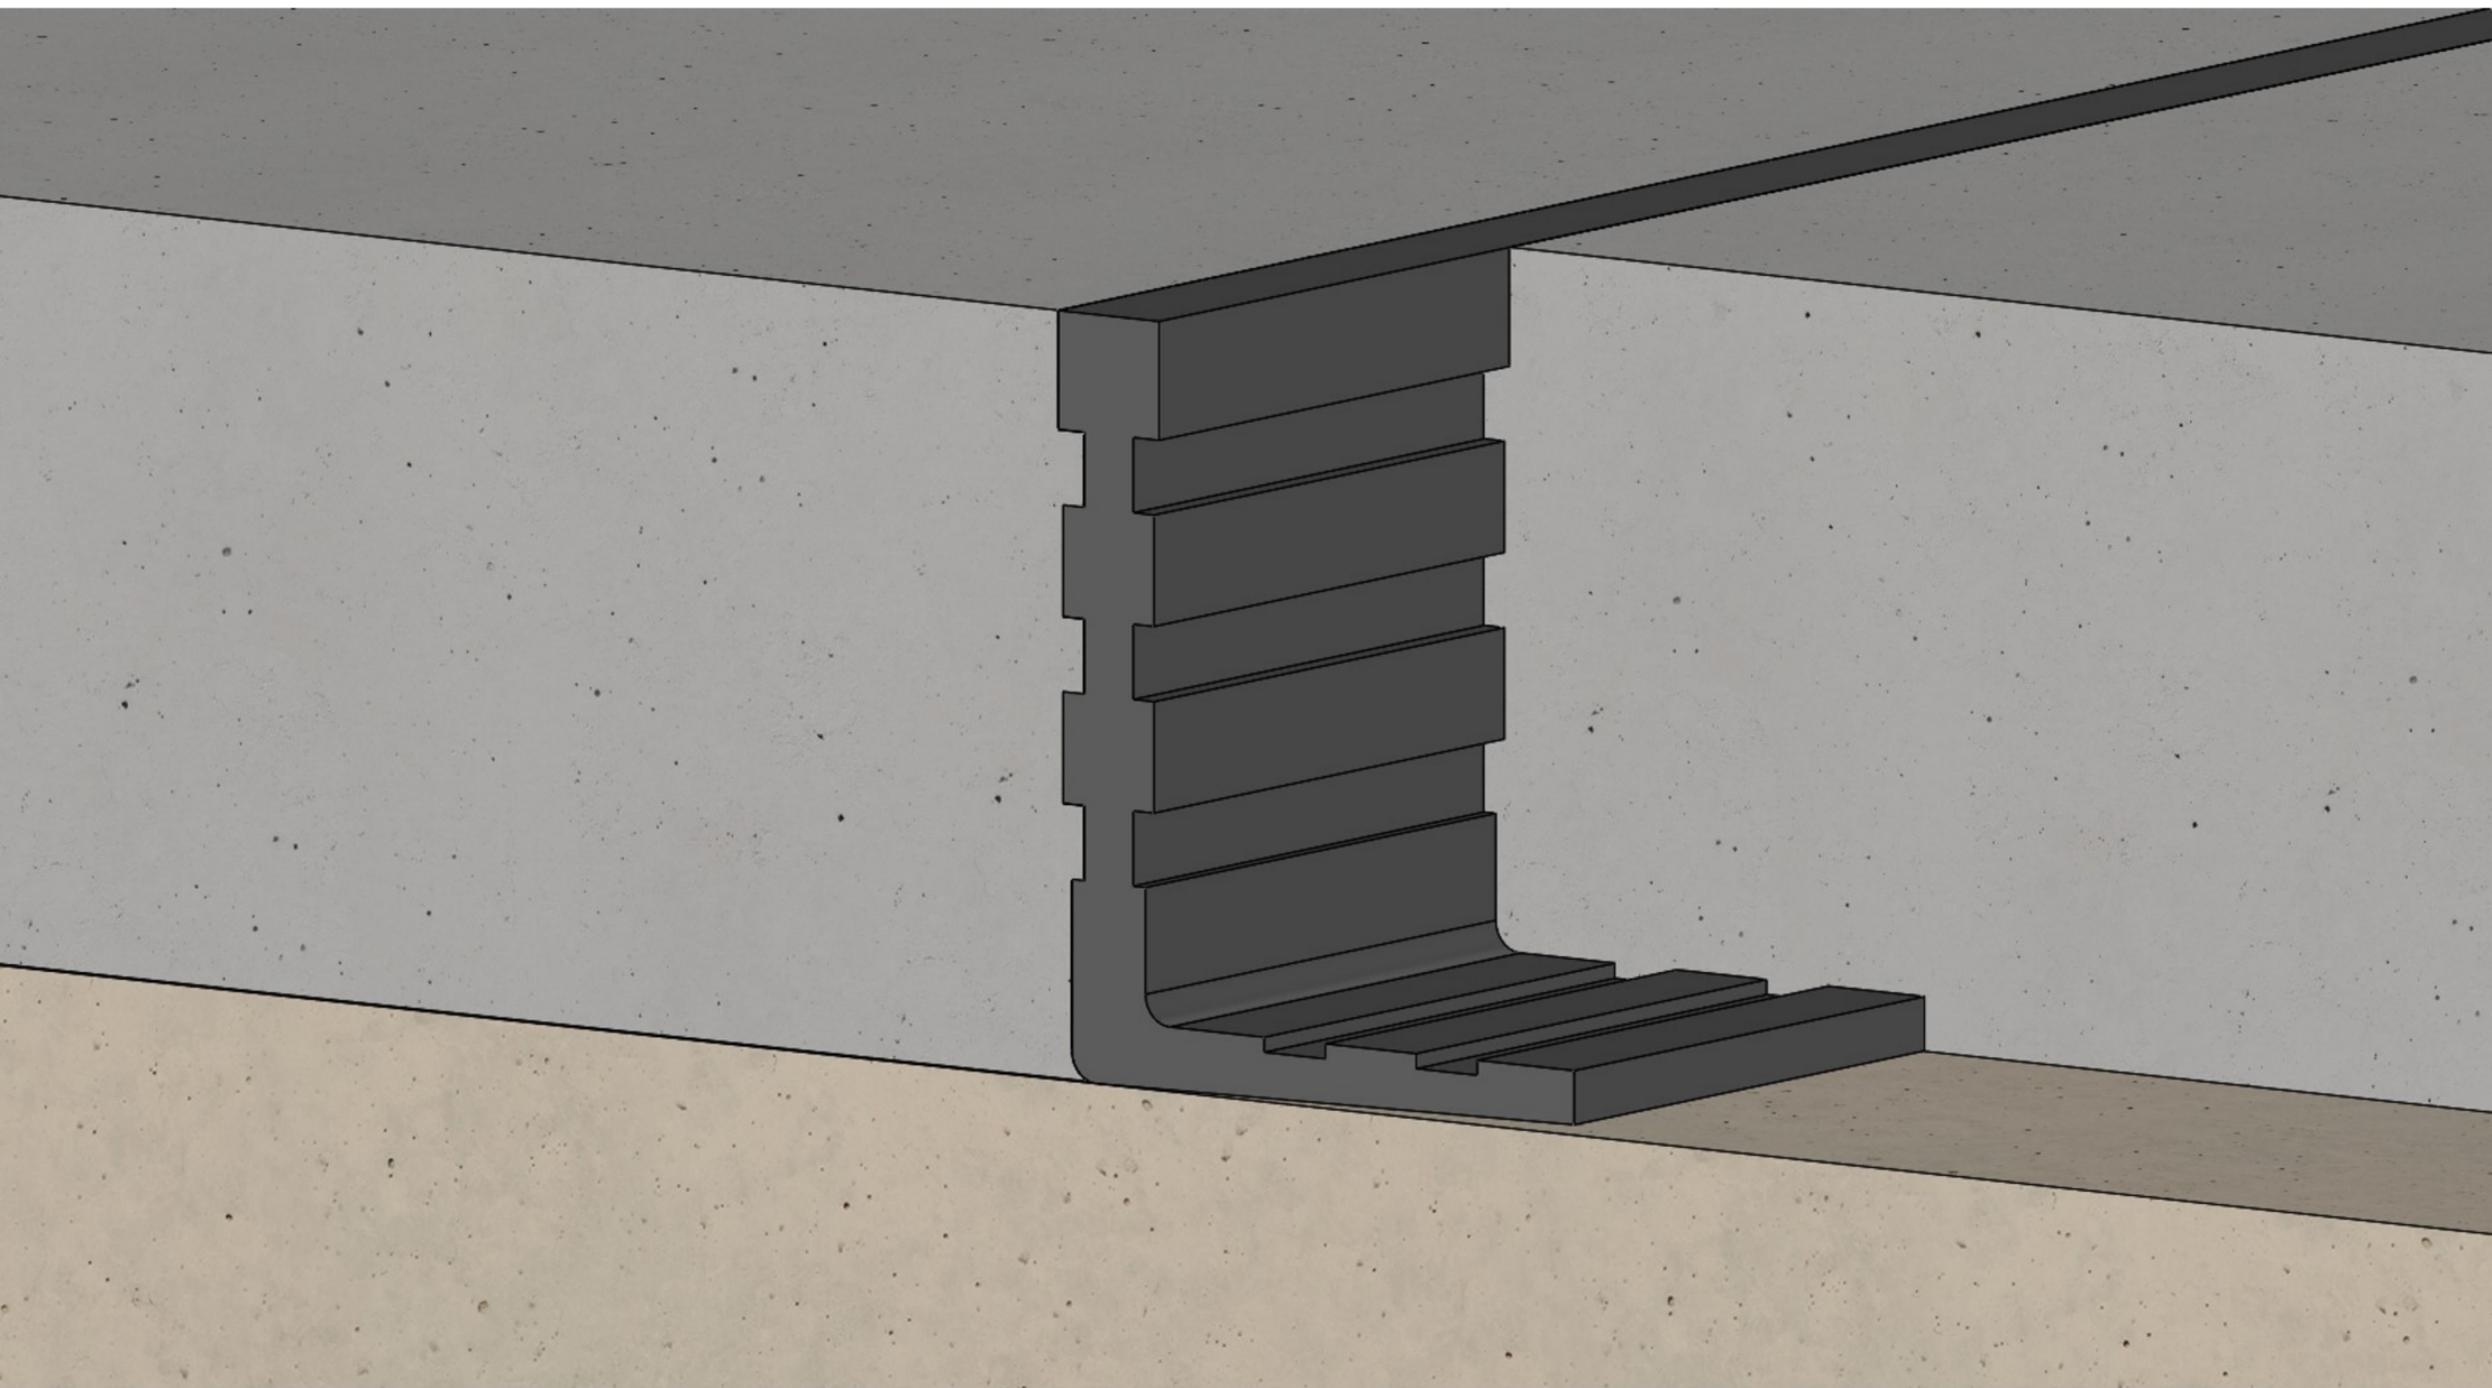


簡介：

治平水泥常用於地坪之鋪設、整平、修補等，本產品可於治平水泥施作時，一次性的完成地板之伸縮縫設置，以避免熱脹產生裂痕。

特色：


可提高治平水泥施工效率、降低工作成本且美觀耐用

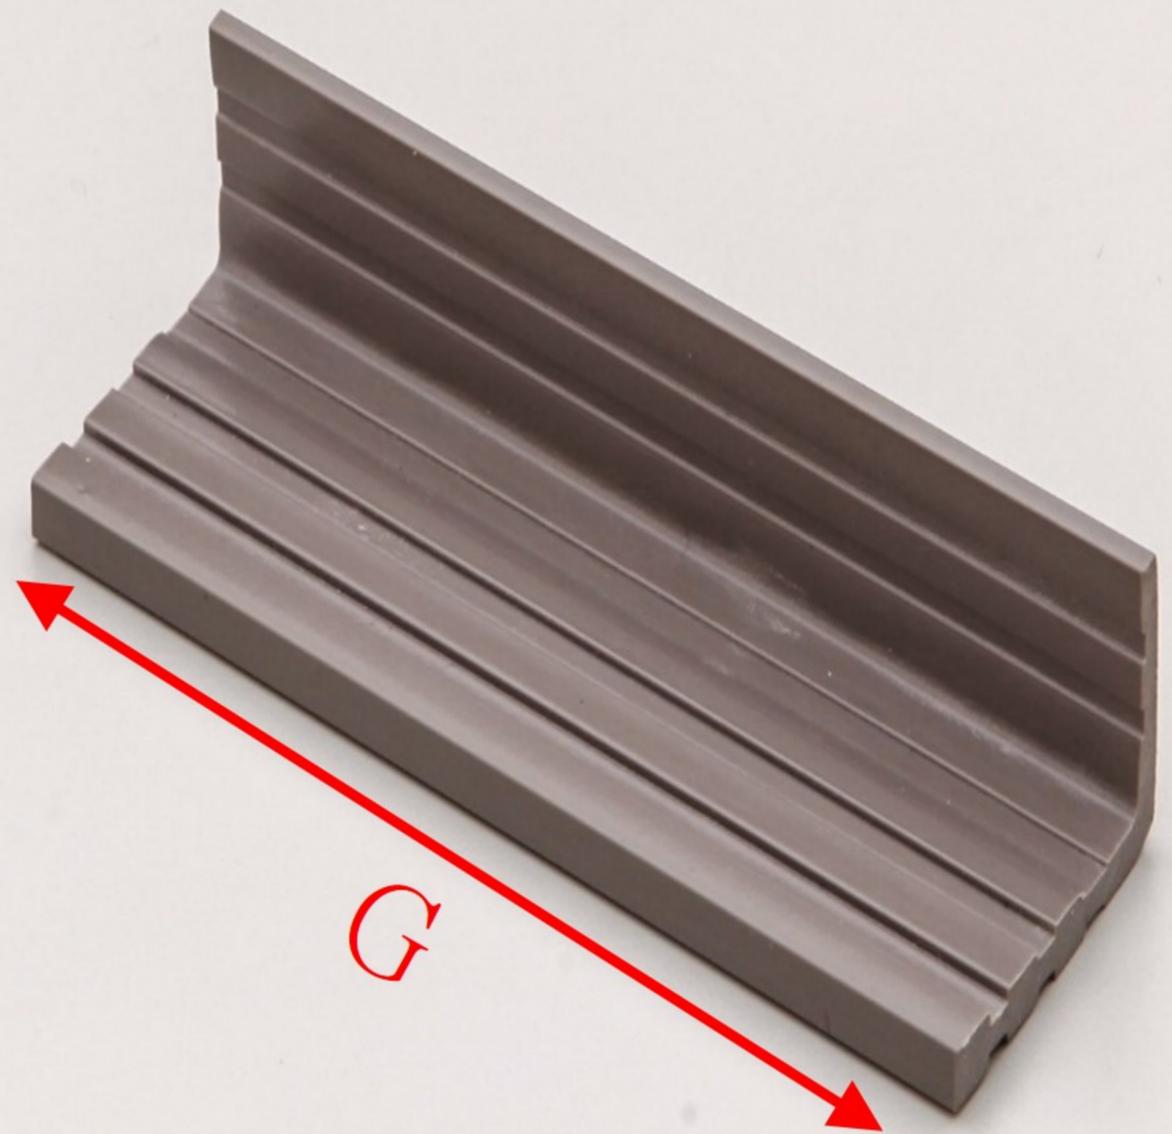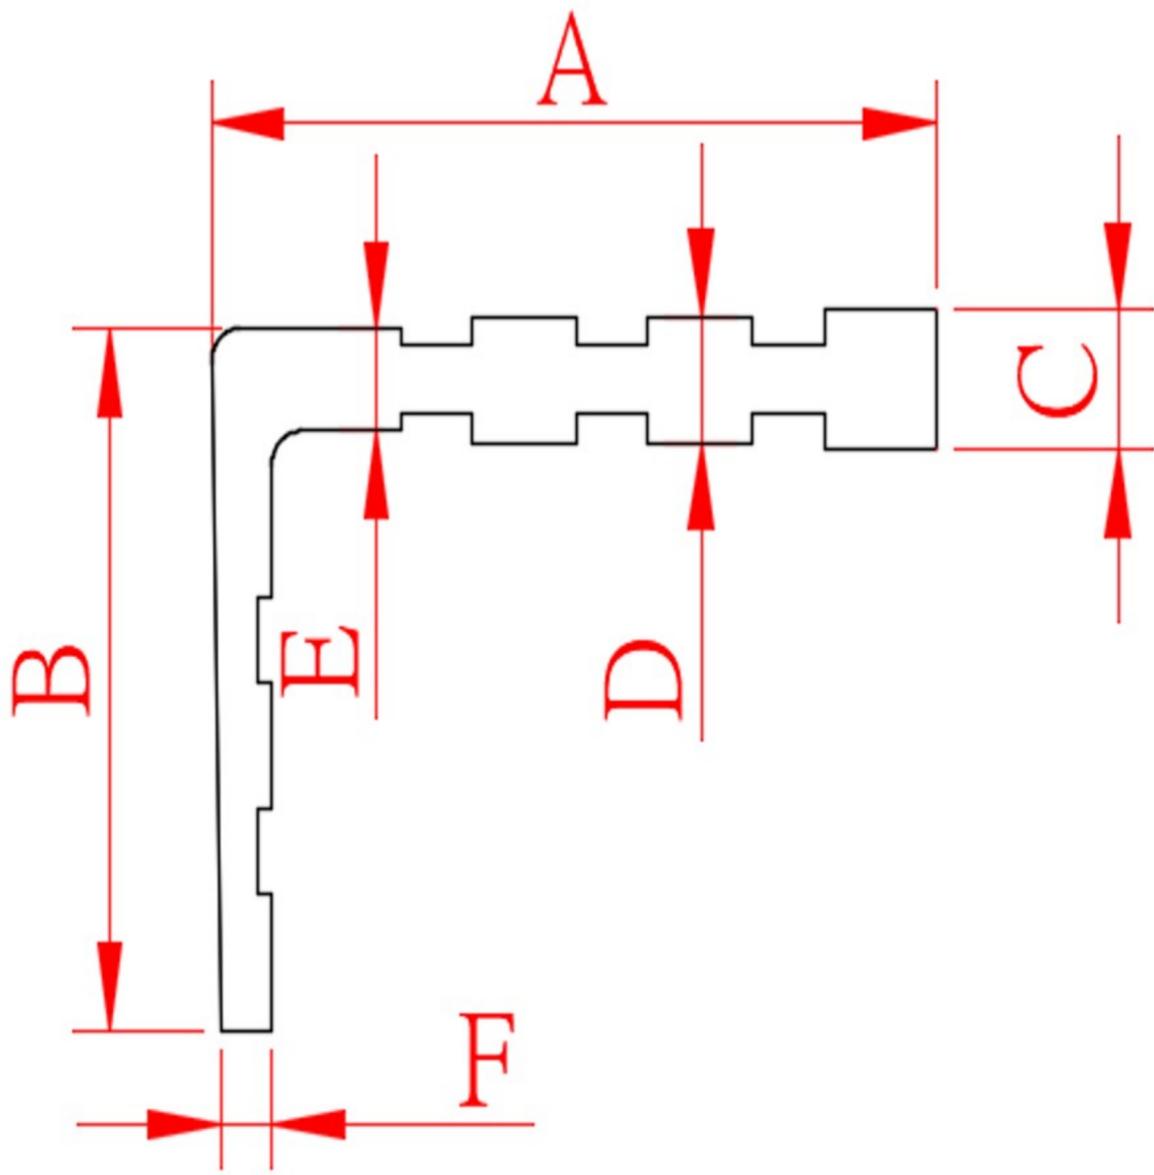

	A	B	C	D	E	F	G
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m)

L-STRIP	25.5	20.5	4.2	3.7	3	1.8	3.0
---------	------	------	-----	-----	---	-----	-----

# 鋁製刮平尺

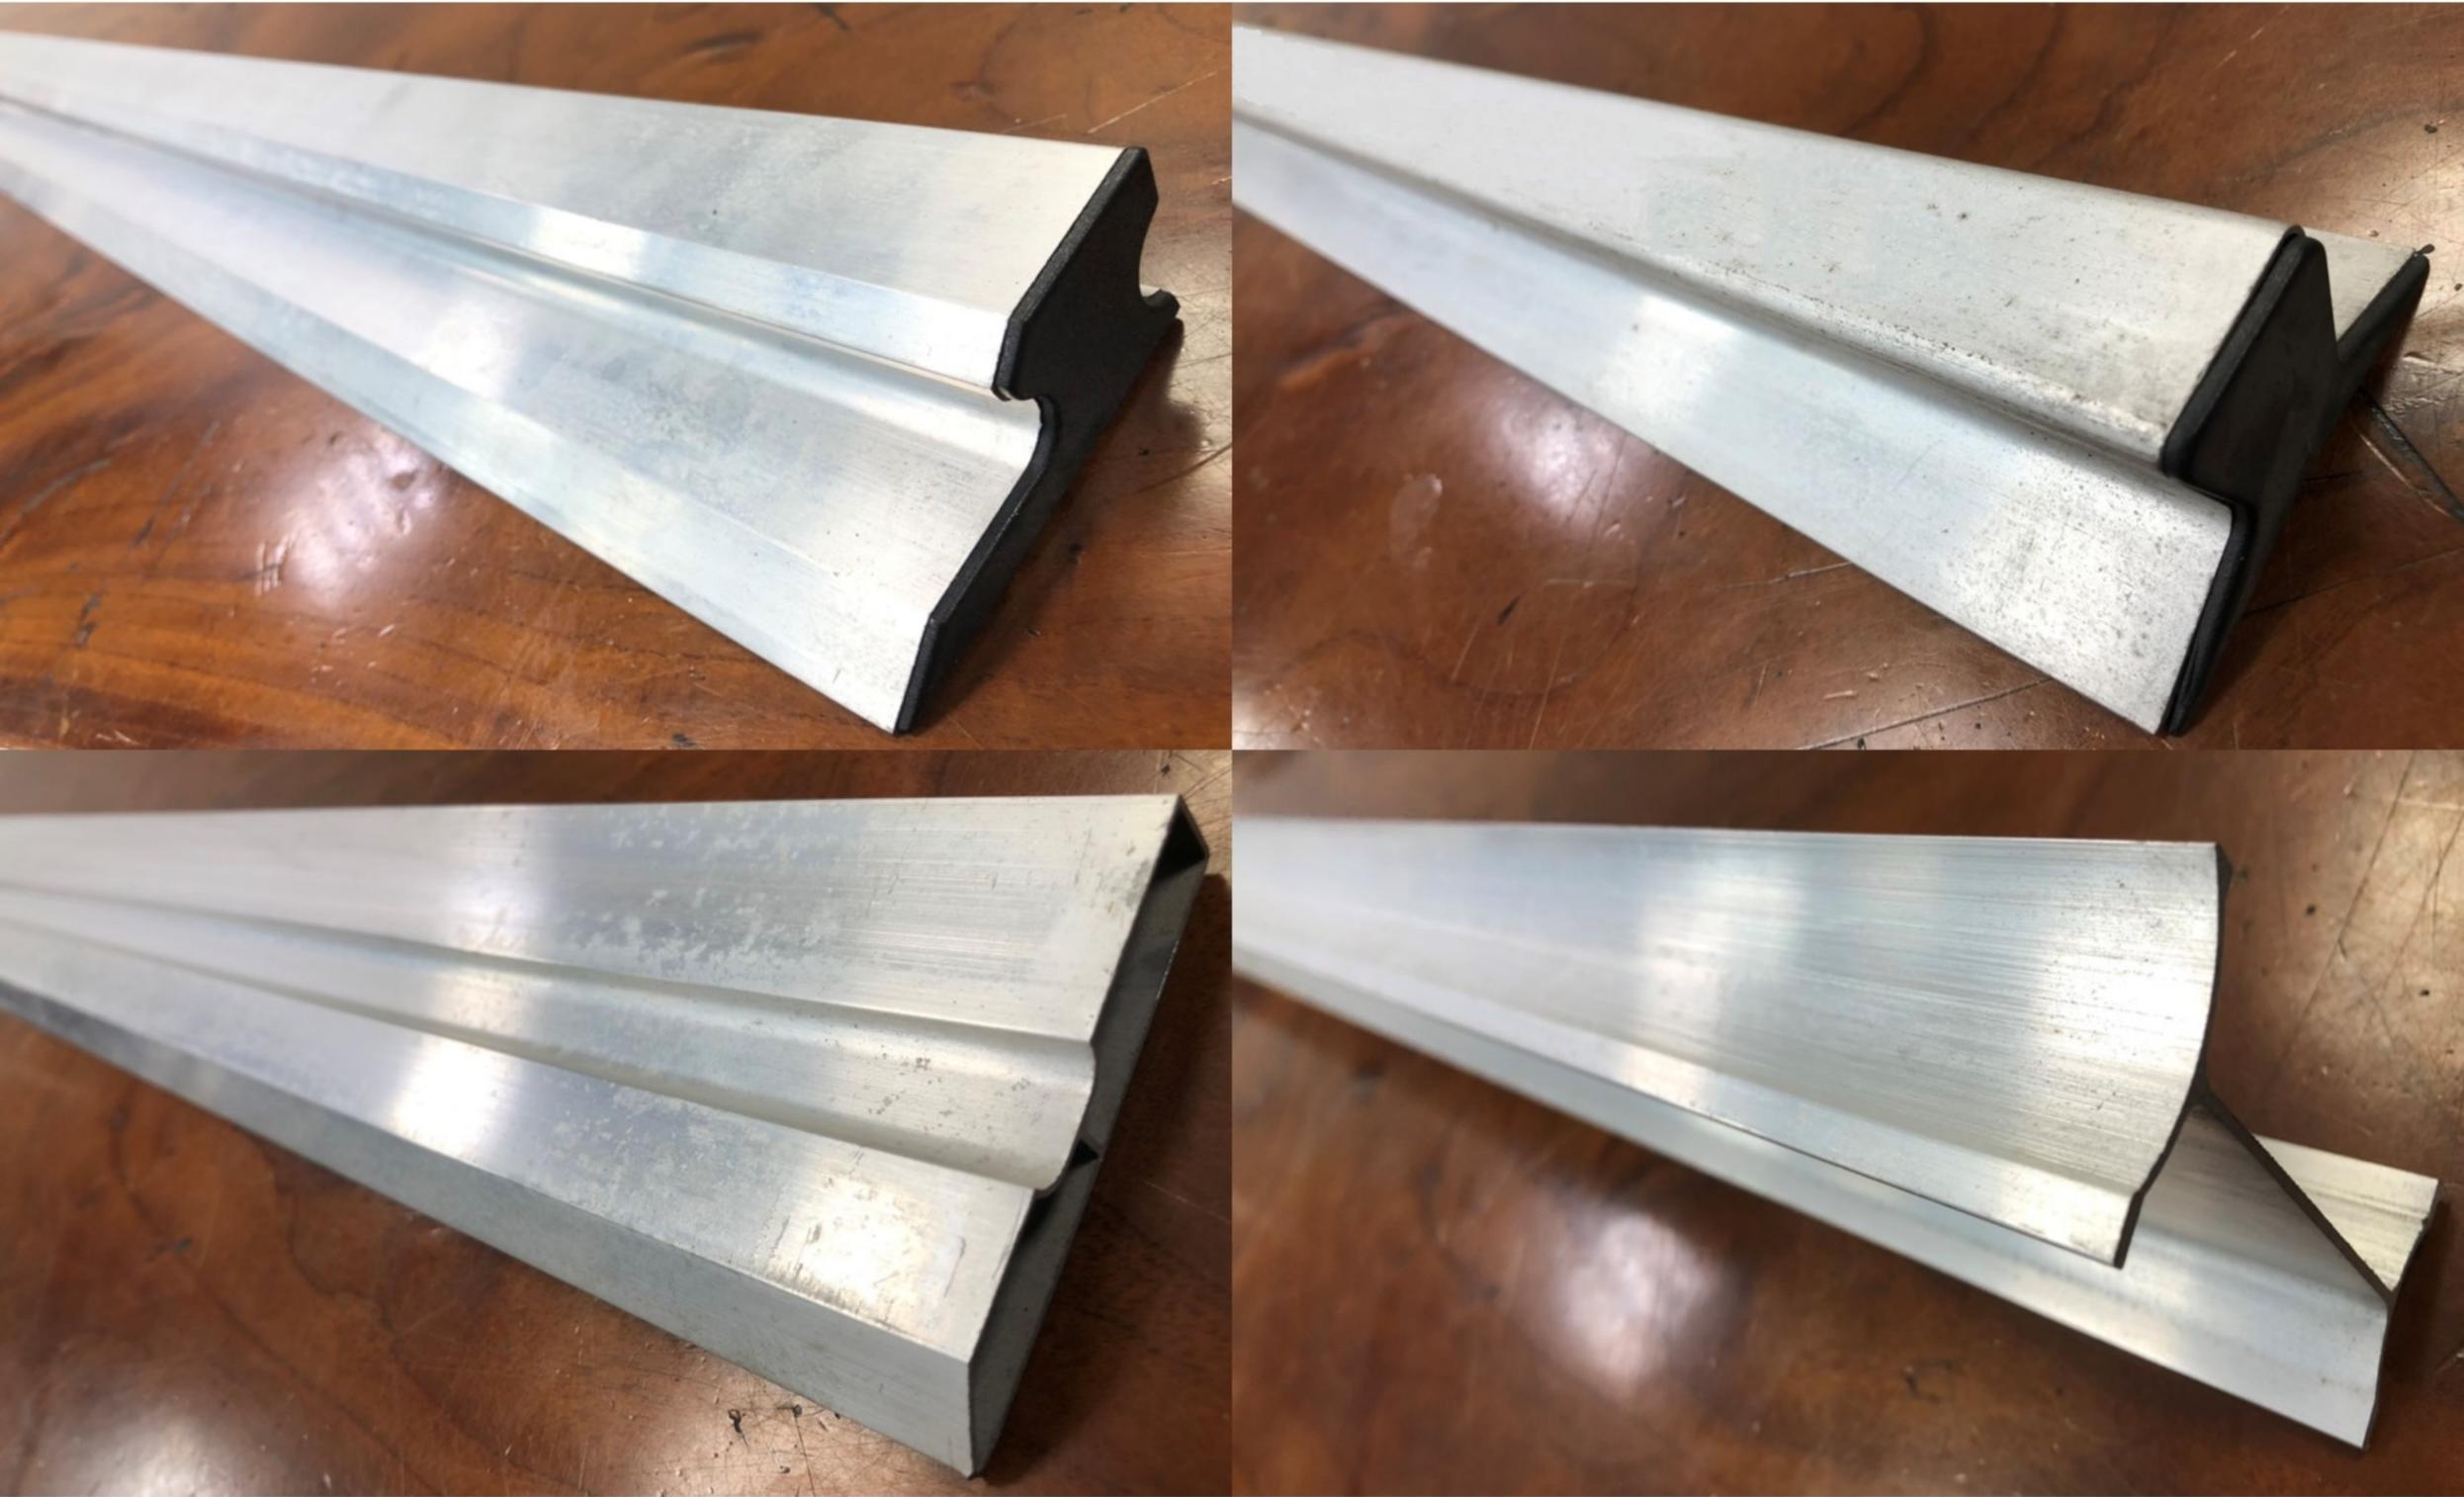


簡介：



牆面進行泥作工程時，須將其表面整平以提高美感，可利用此類產品在水泥「太過乾硬」難以刮除時，進行整平作業，將超過基準線之水泥刮除。

特色：


提高牆面泥作工程施作效率及牆面平整度

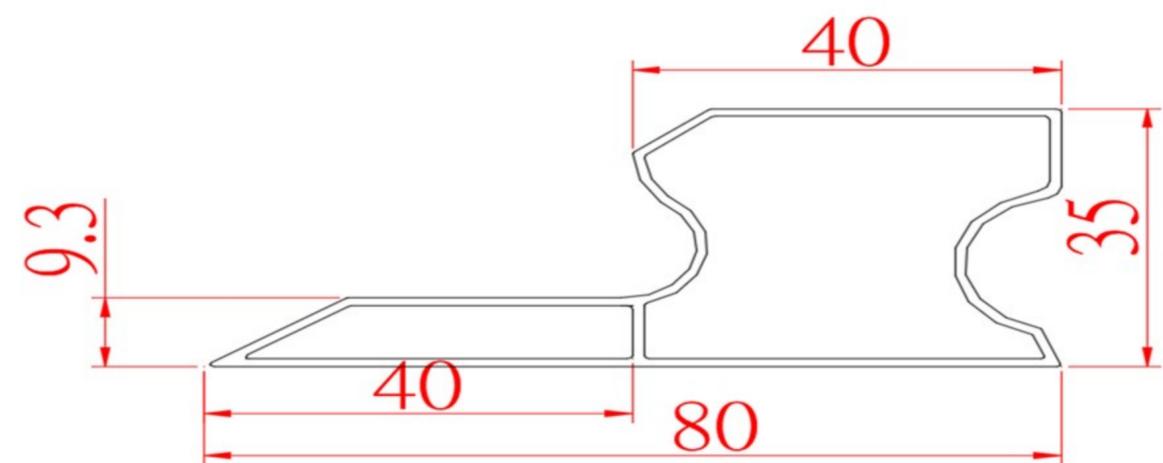


PH64A 長1.8m

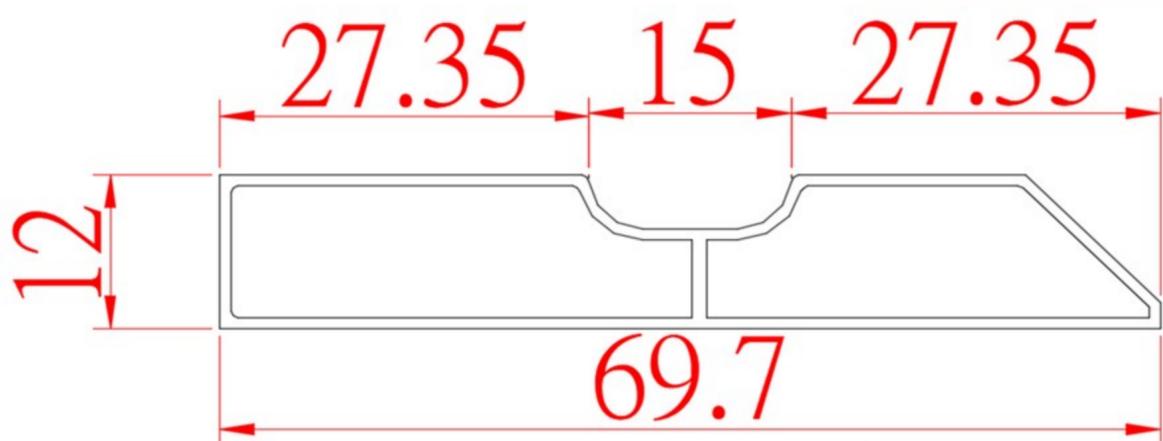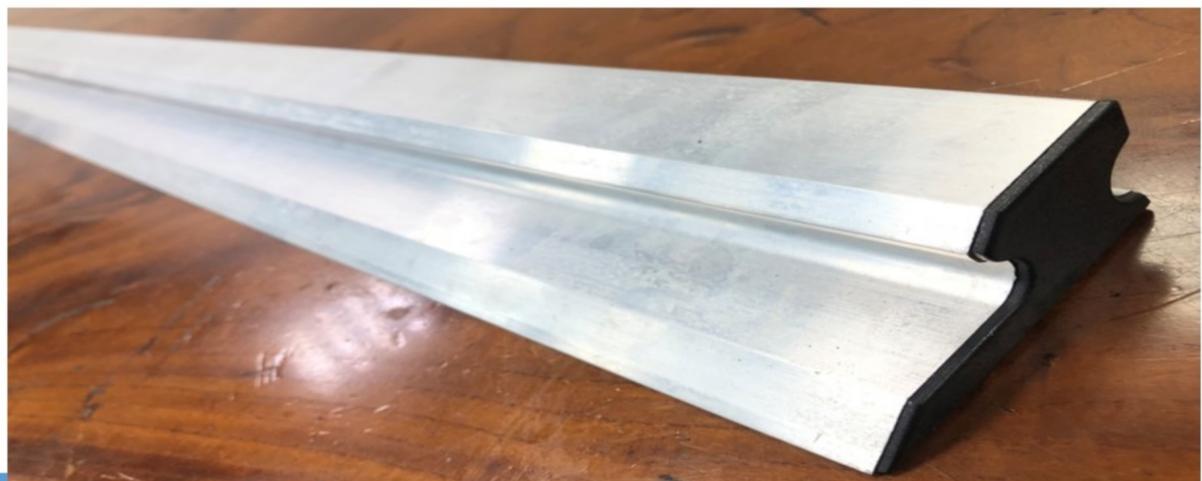

PH61B 長1.8m

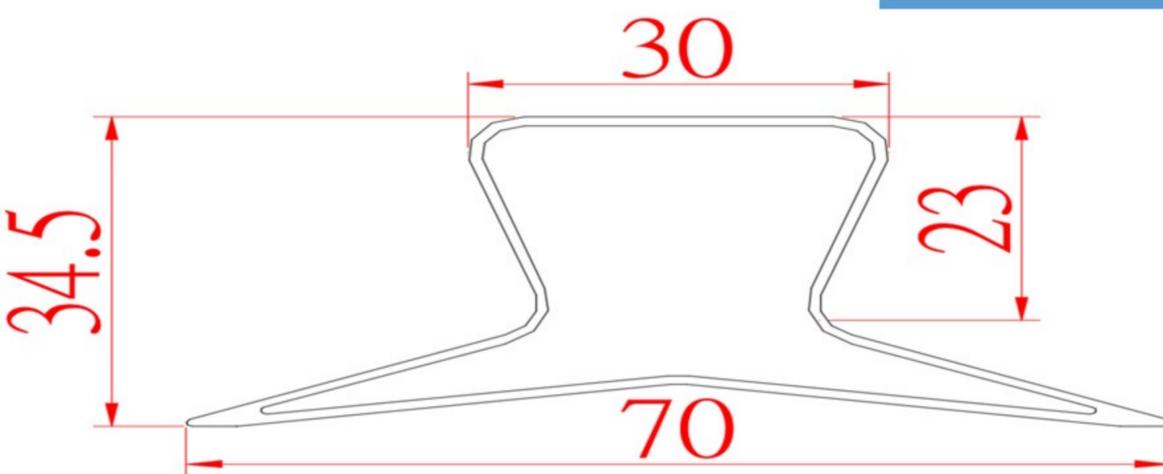


PH63C 長1.8m

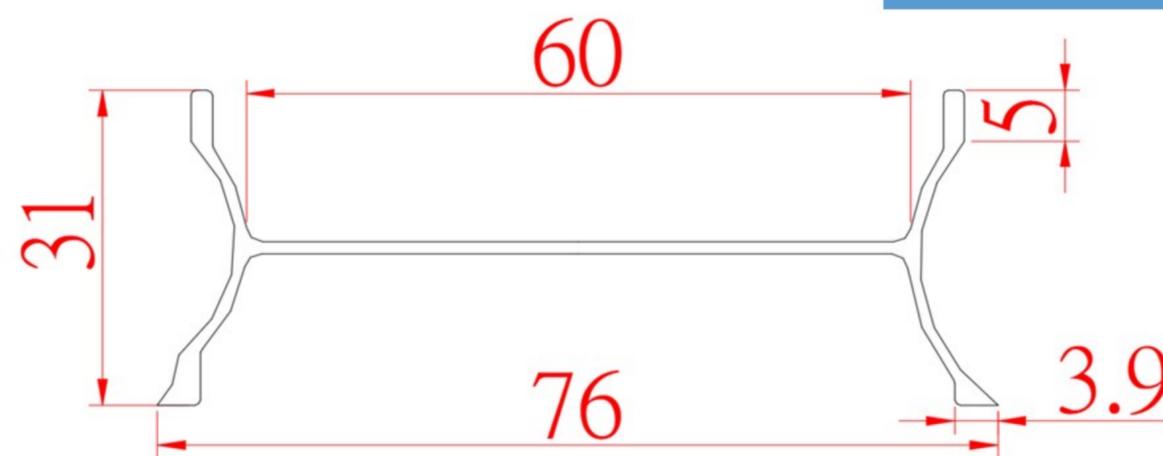

PH62D 長1.8m



# 鋼線刮平尺

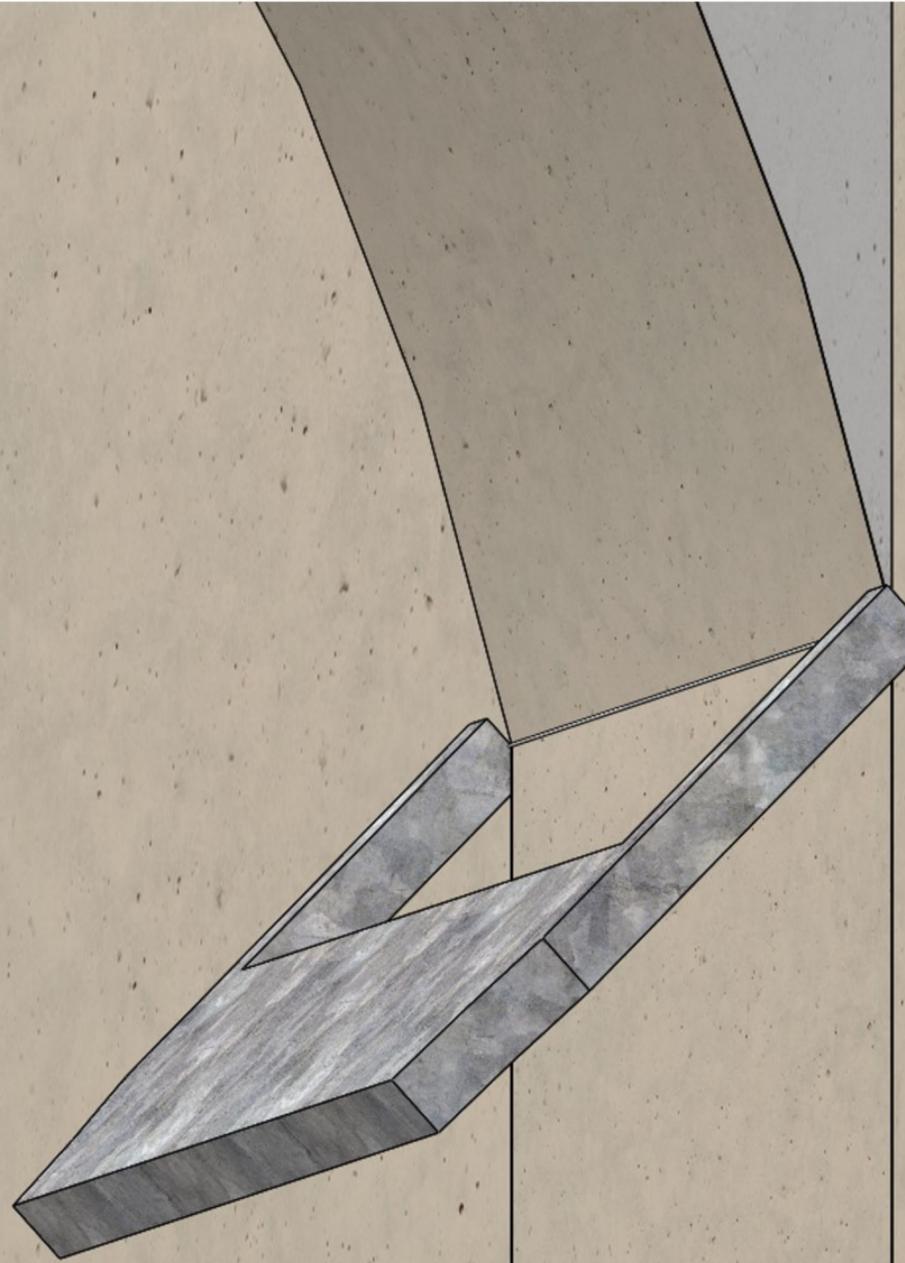


簡介：

牆面進行泥作工程時，須將其表面整平以提高美感，可利用此類產品在水泥「未乾」時，進行整平作業，將超過基準線之水泥刮除。


特色：

提高牆面泥作工程施作效率及牆面平整度

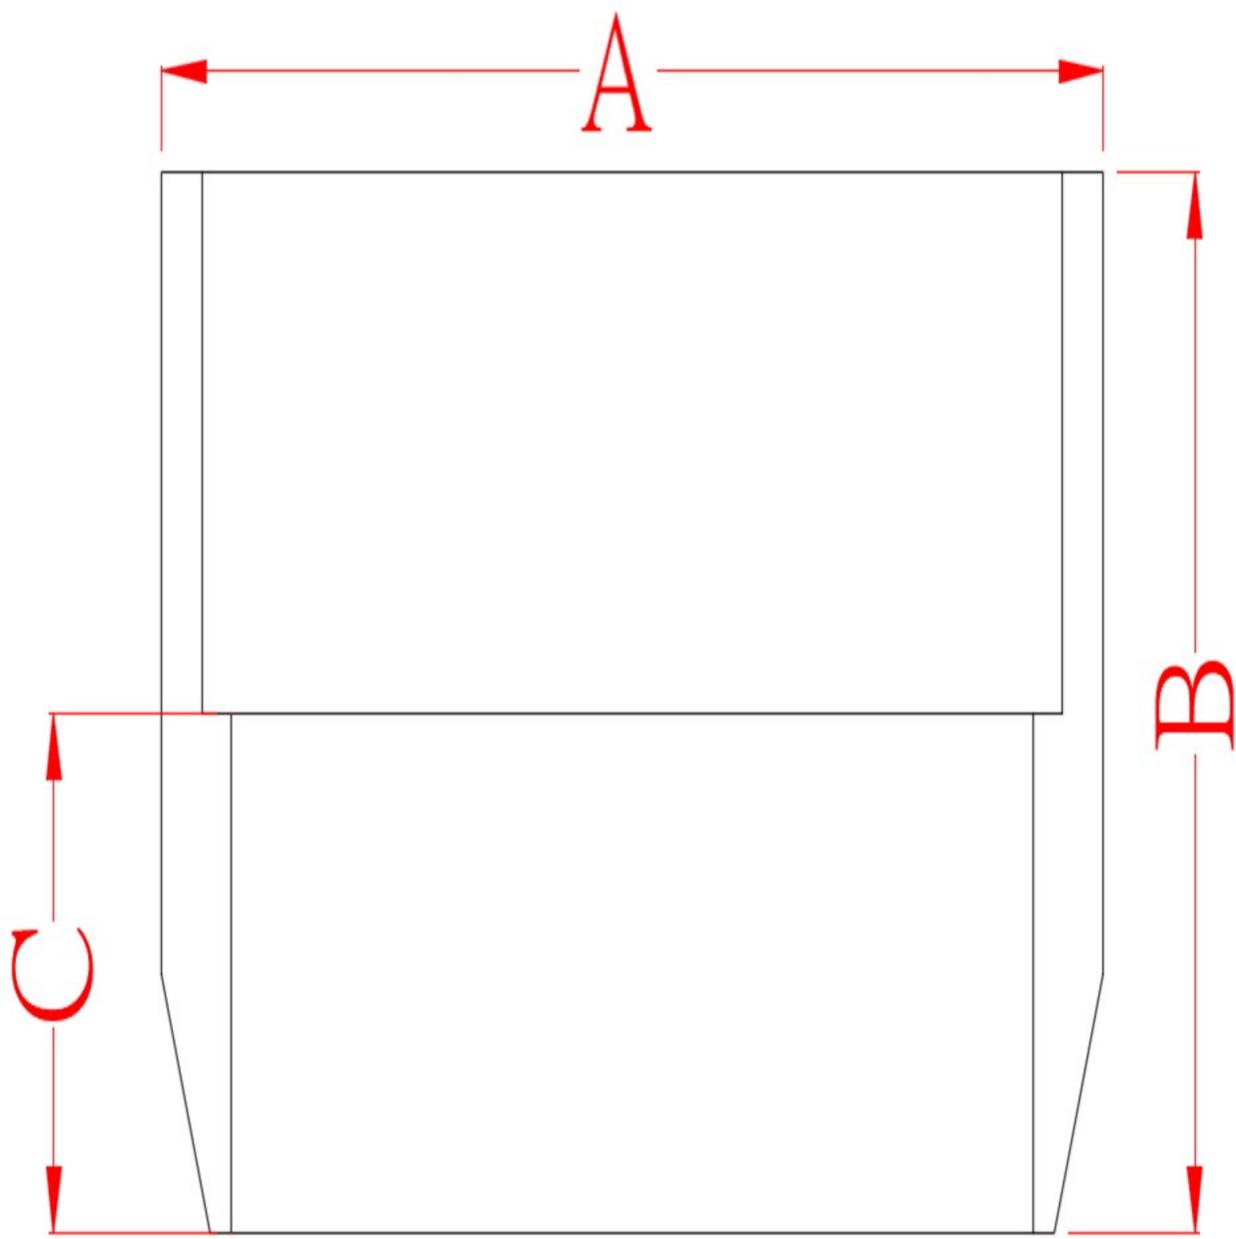



	A(mm)	B(mm)	C(mm)
PH65-2M	600	82.6	40
PH65-3M	900	82.6	40
PH65-4M	1200	82.6	40
PH65-5M	1500	82.6	40
PH65-6M	1800	82.6	40
PH65-7M	2100	82.6	40

# PVC扁條

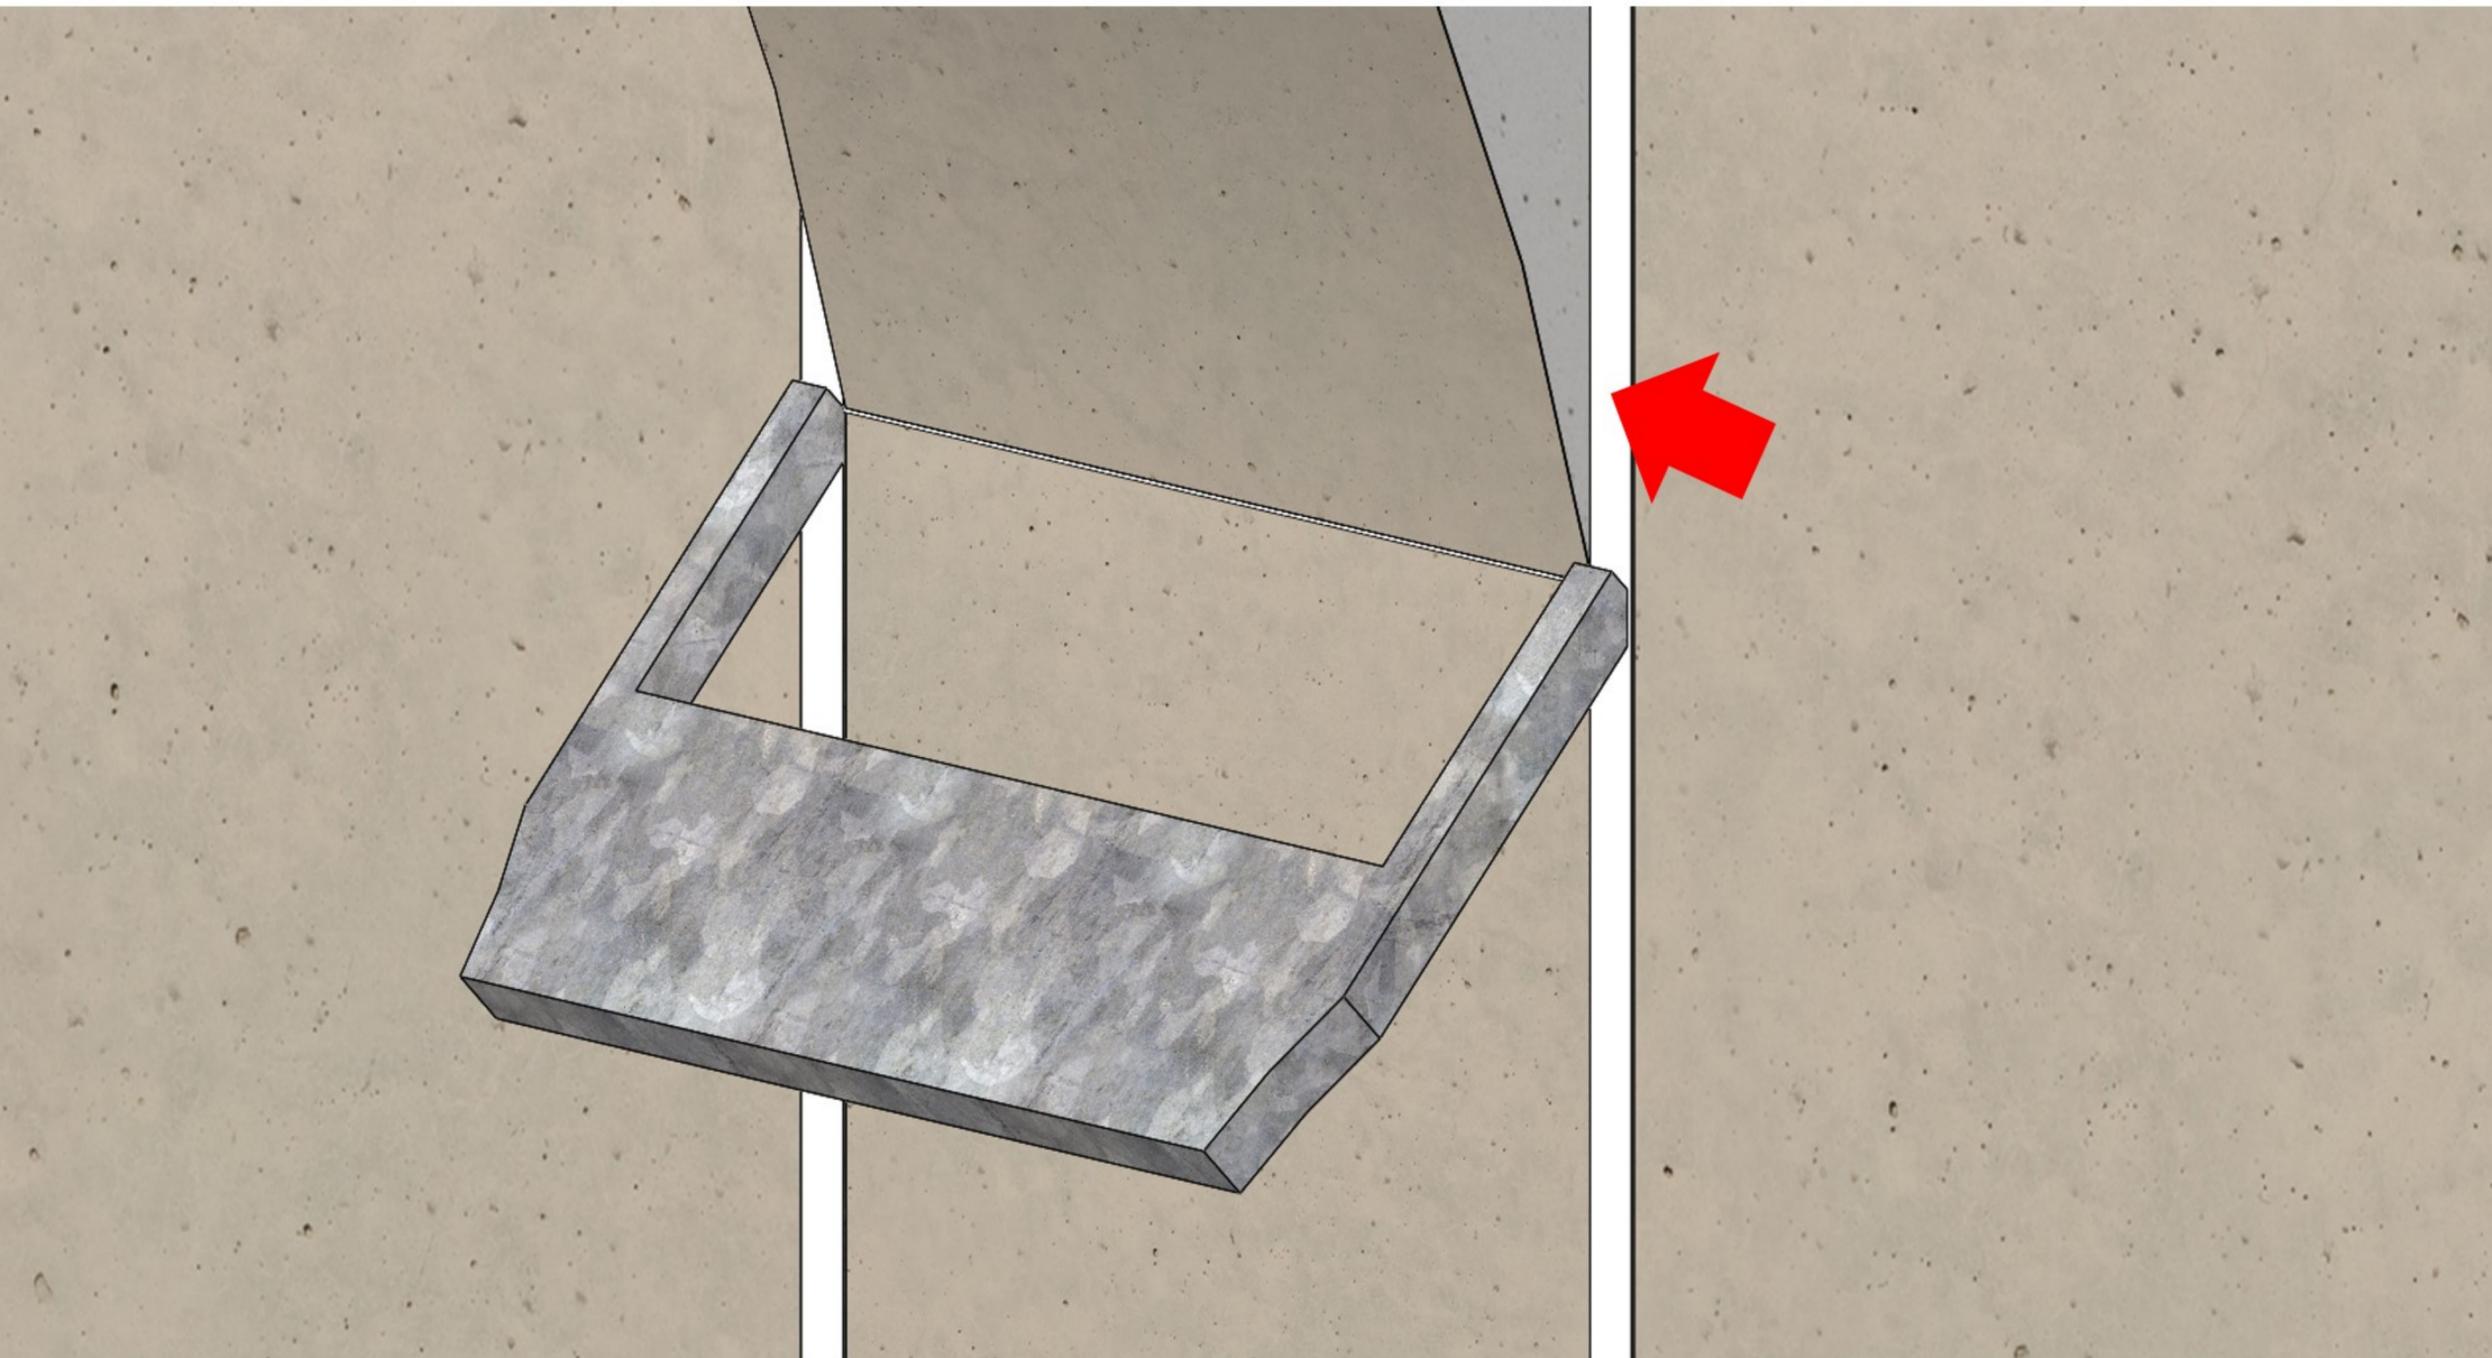

簡介：  
泥作工程進行整平作業時，可利用此類產品作為鋼線刮尺的靠墊，減少因手抖造成的不平整。

特色：  
增加牆面整平作業的施工便利並可節省時間

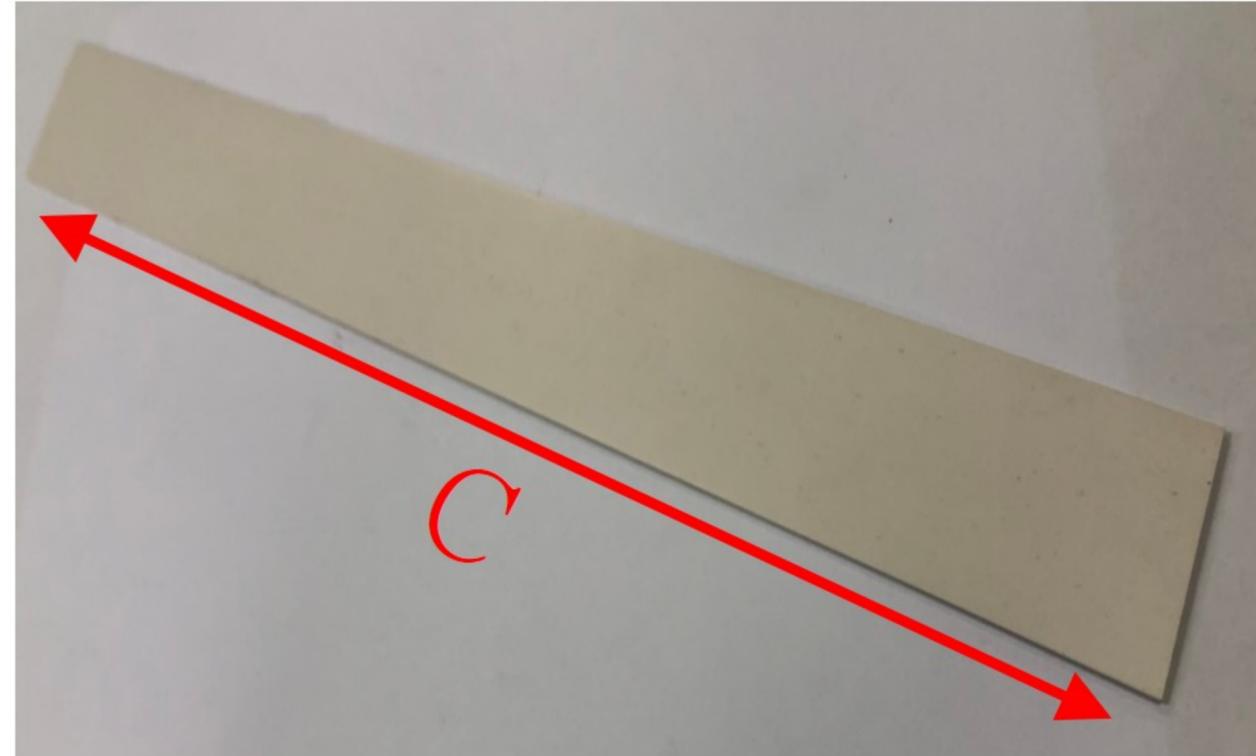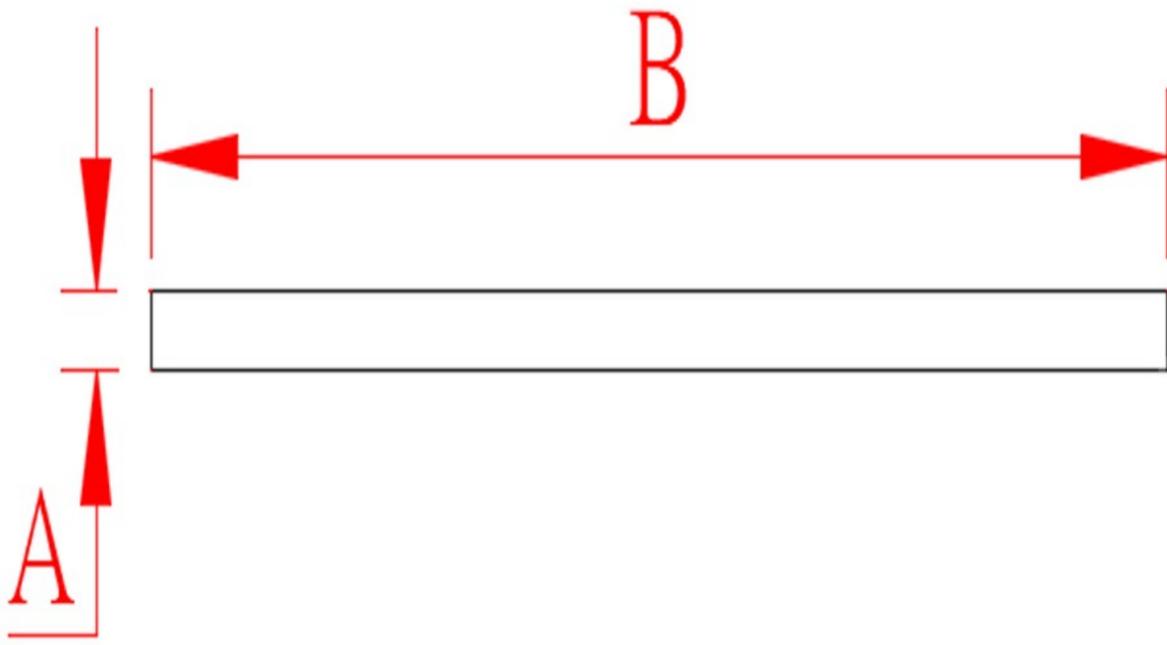

A(mm)

B(mm)

C(m)


PI5911-1

1.5

30

2.0

# 琉璃瓦擋(發泡)


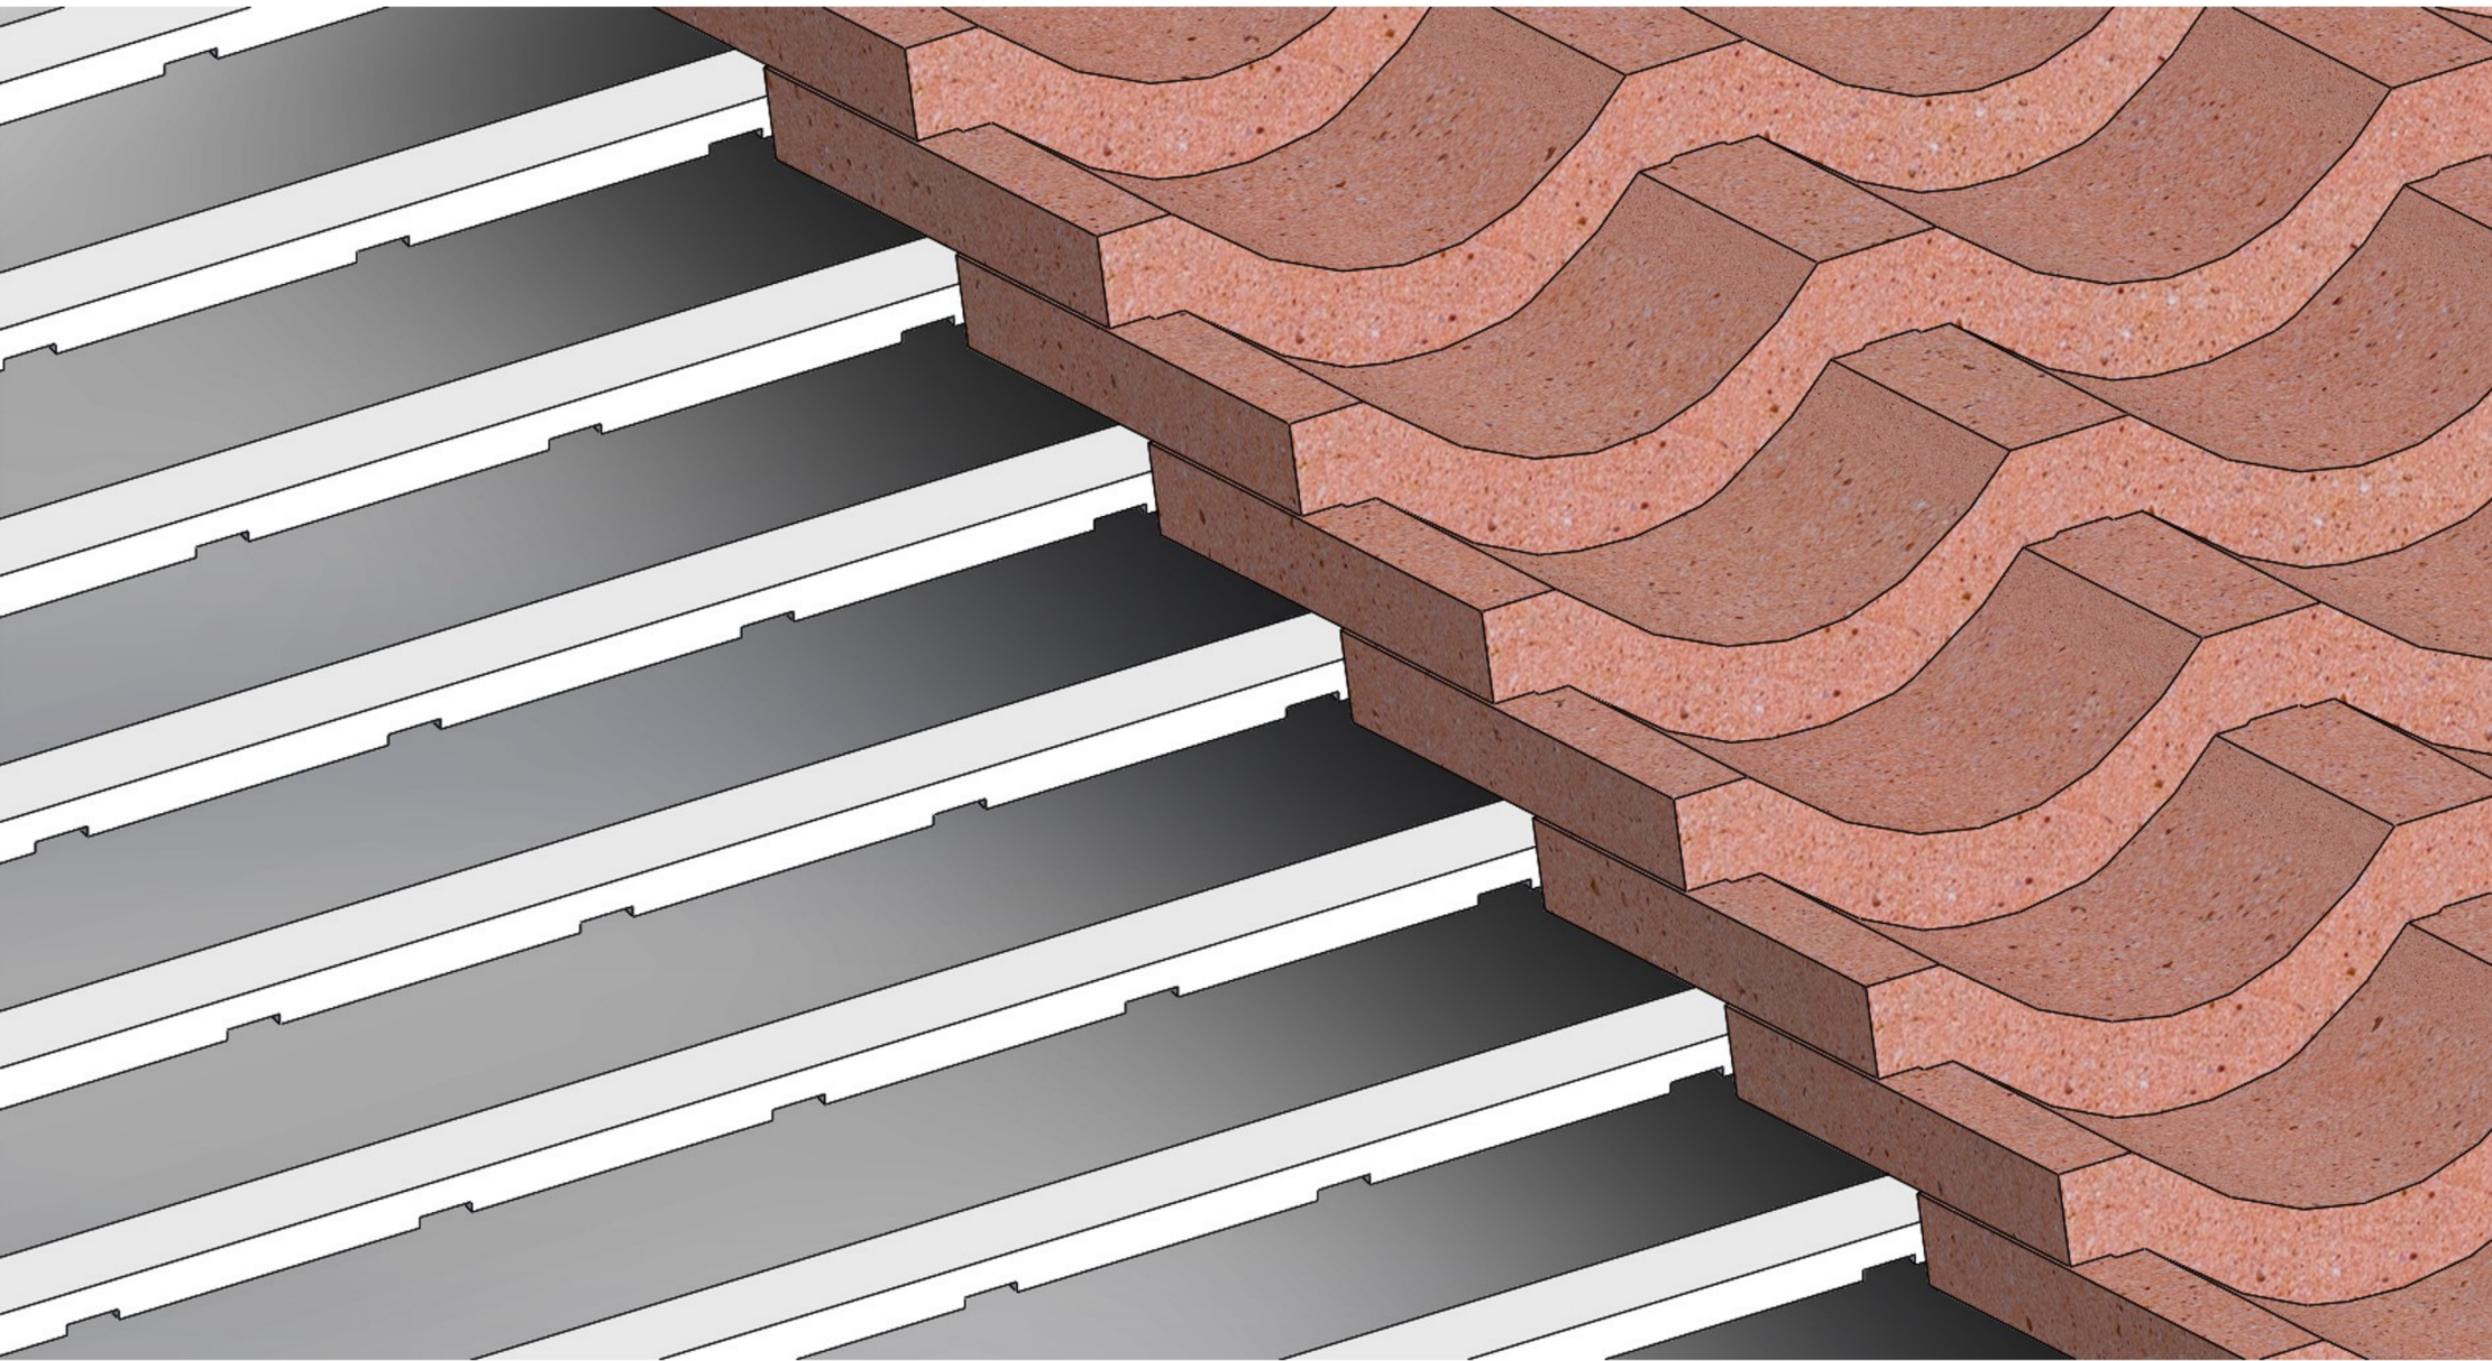


簡介：

於屋頂鋪設琉璃瓦片時，可利用此類產品作為琉璃瓦片的卡榫，令其更加穩固。


特色：

以PVC材質製作，耐用防腐蝕

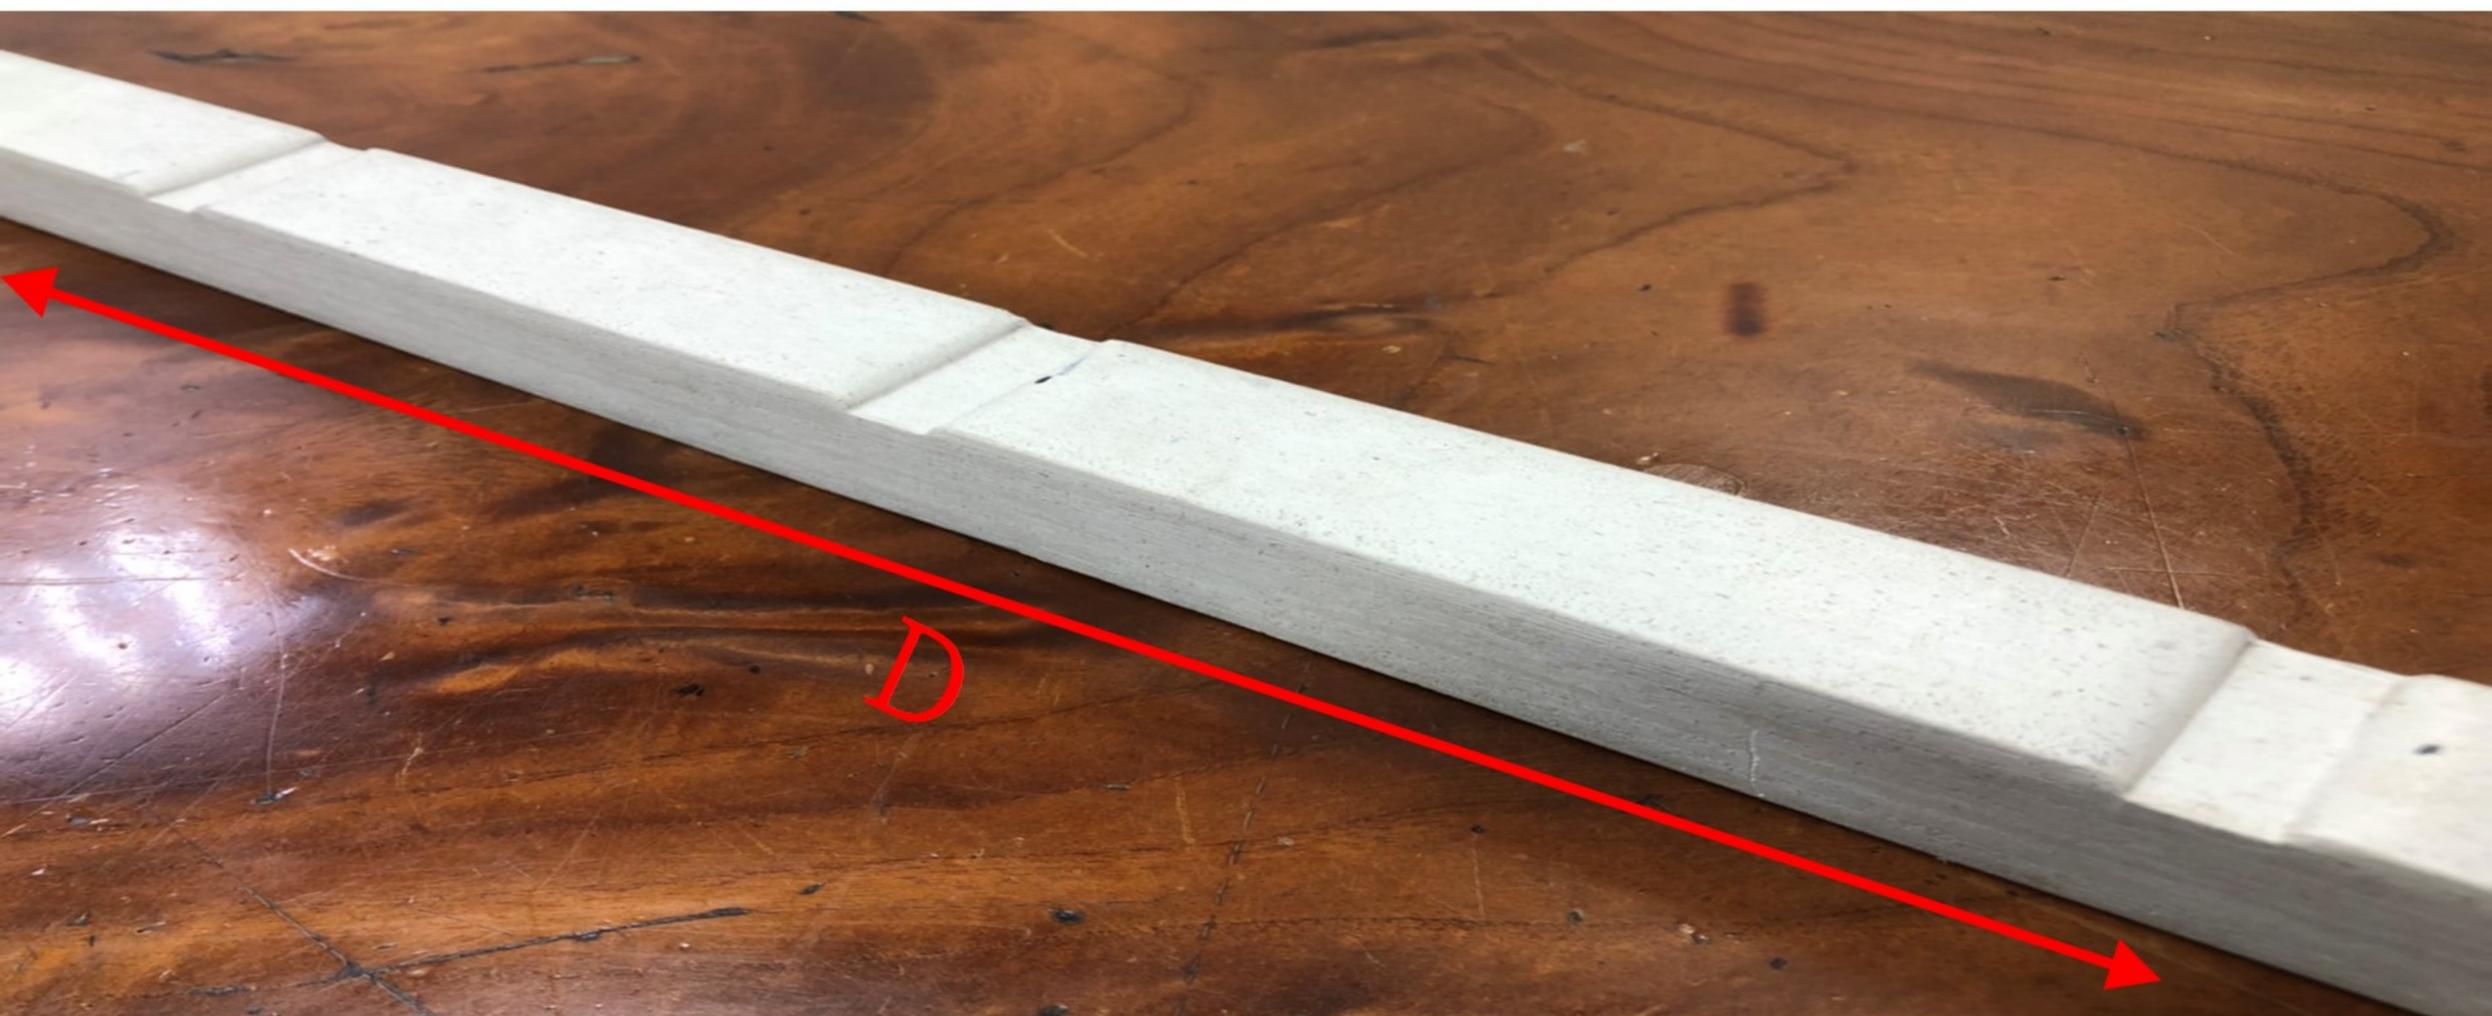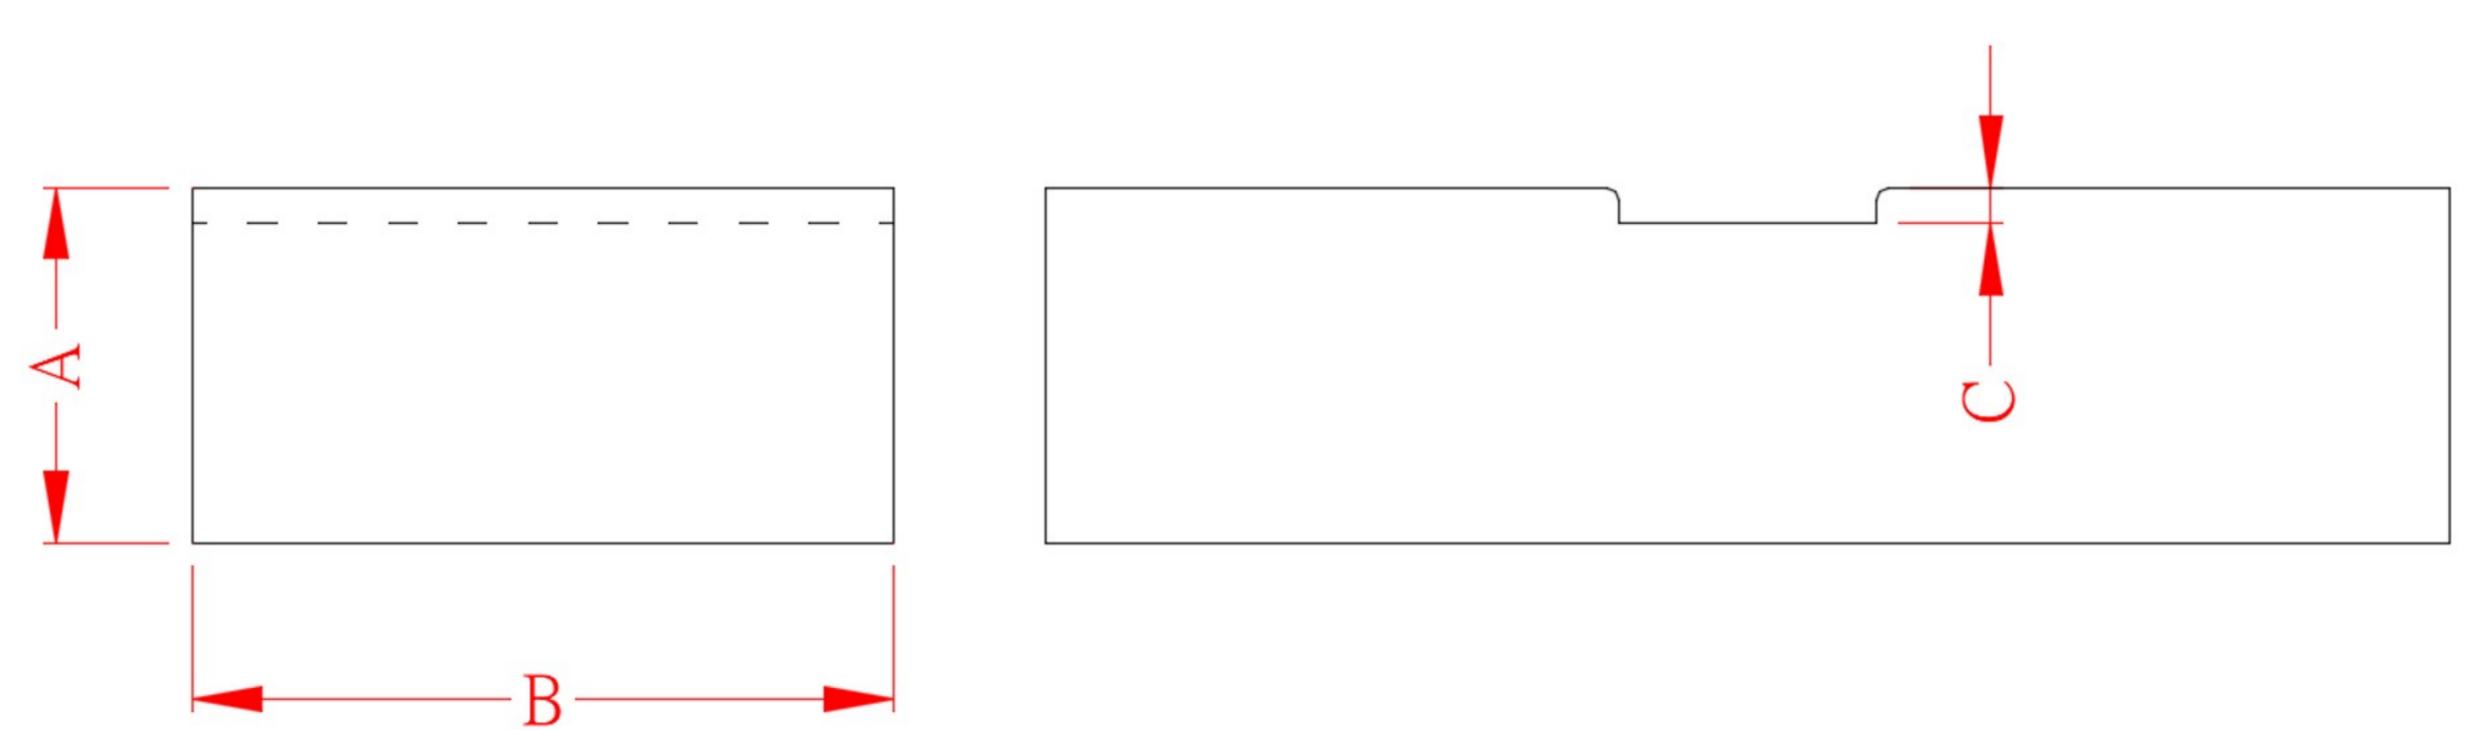



	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(m)
PBQD-C	15	30	1.5	1.8
PBQD-D	30	30	1.5	1.8

# 琉璃瓦擋(硬質)

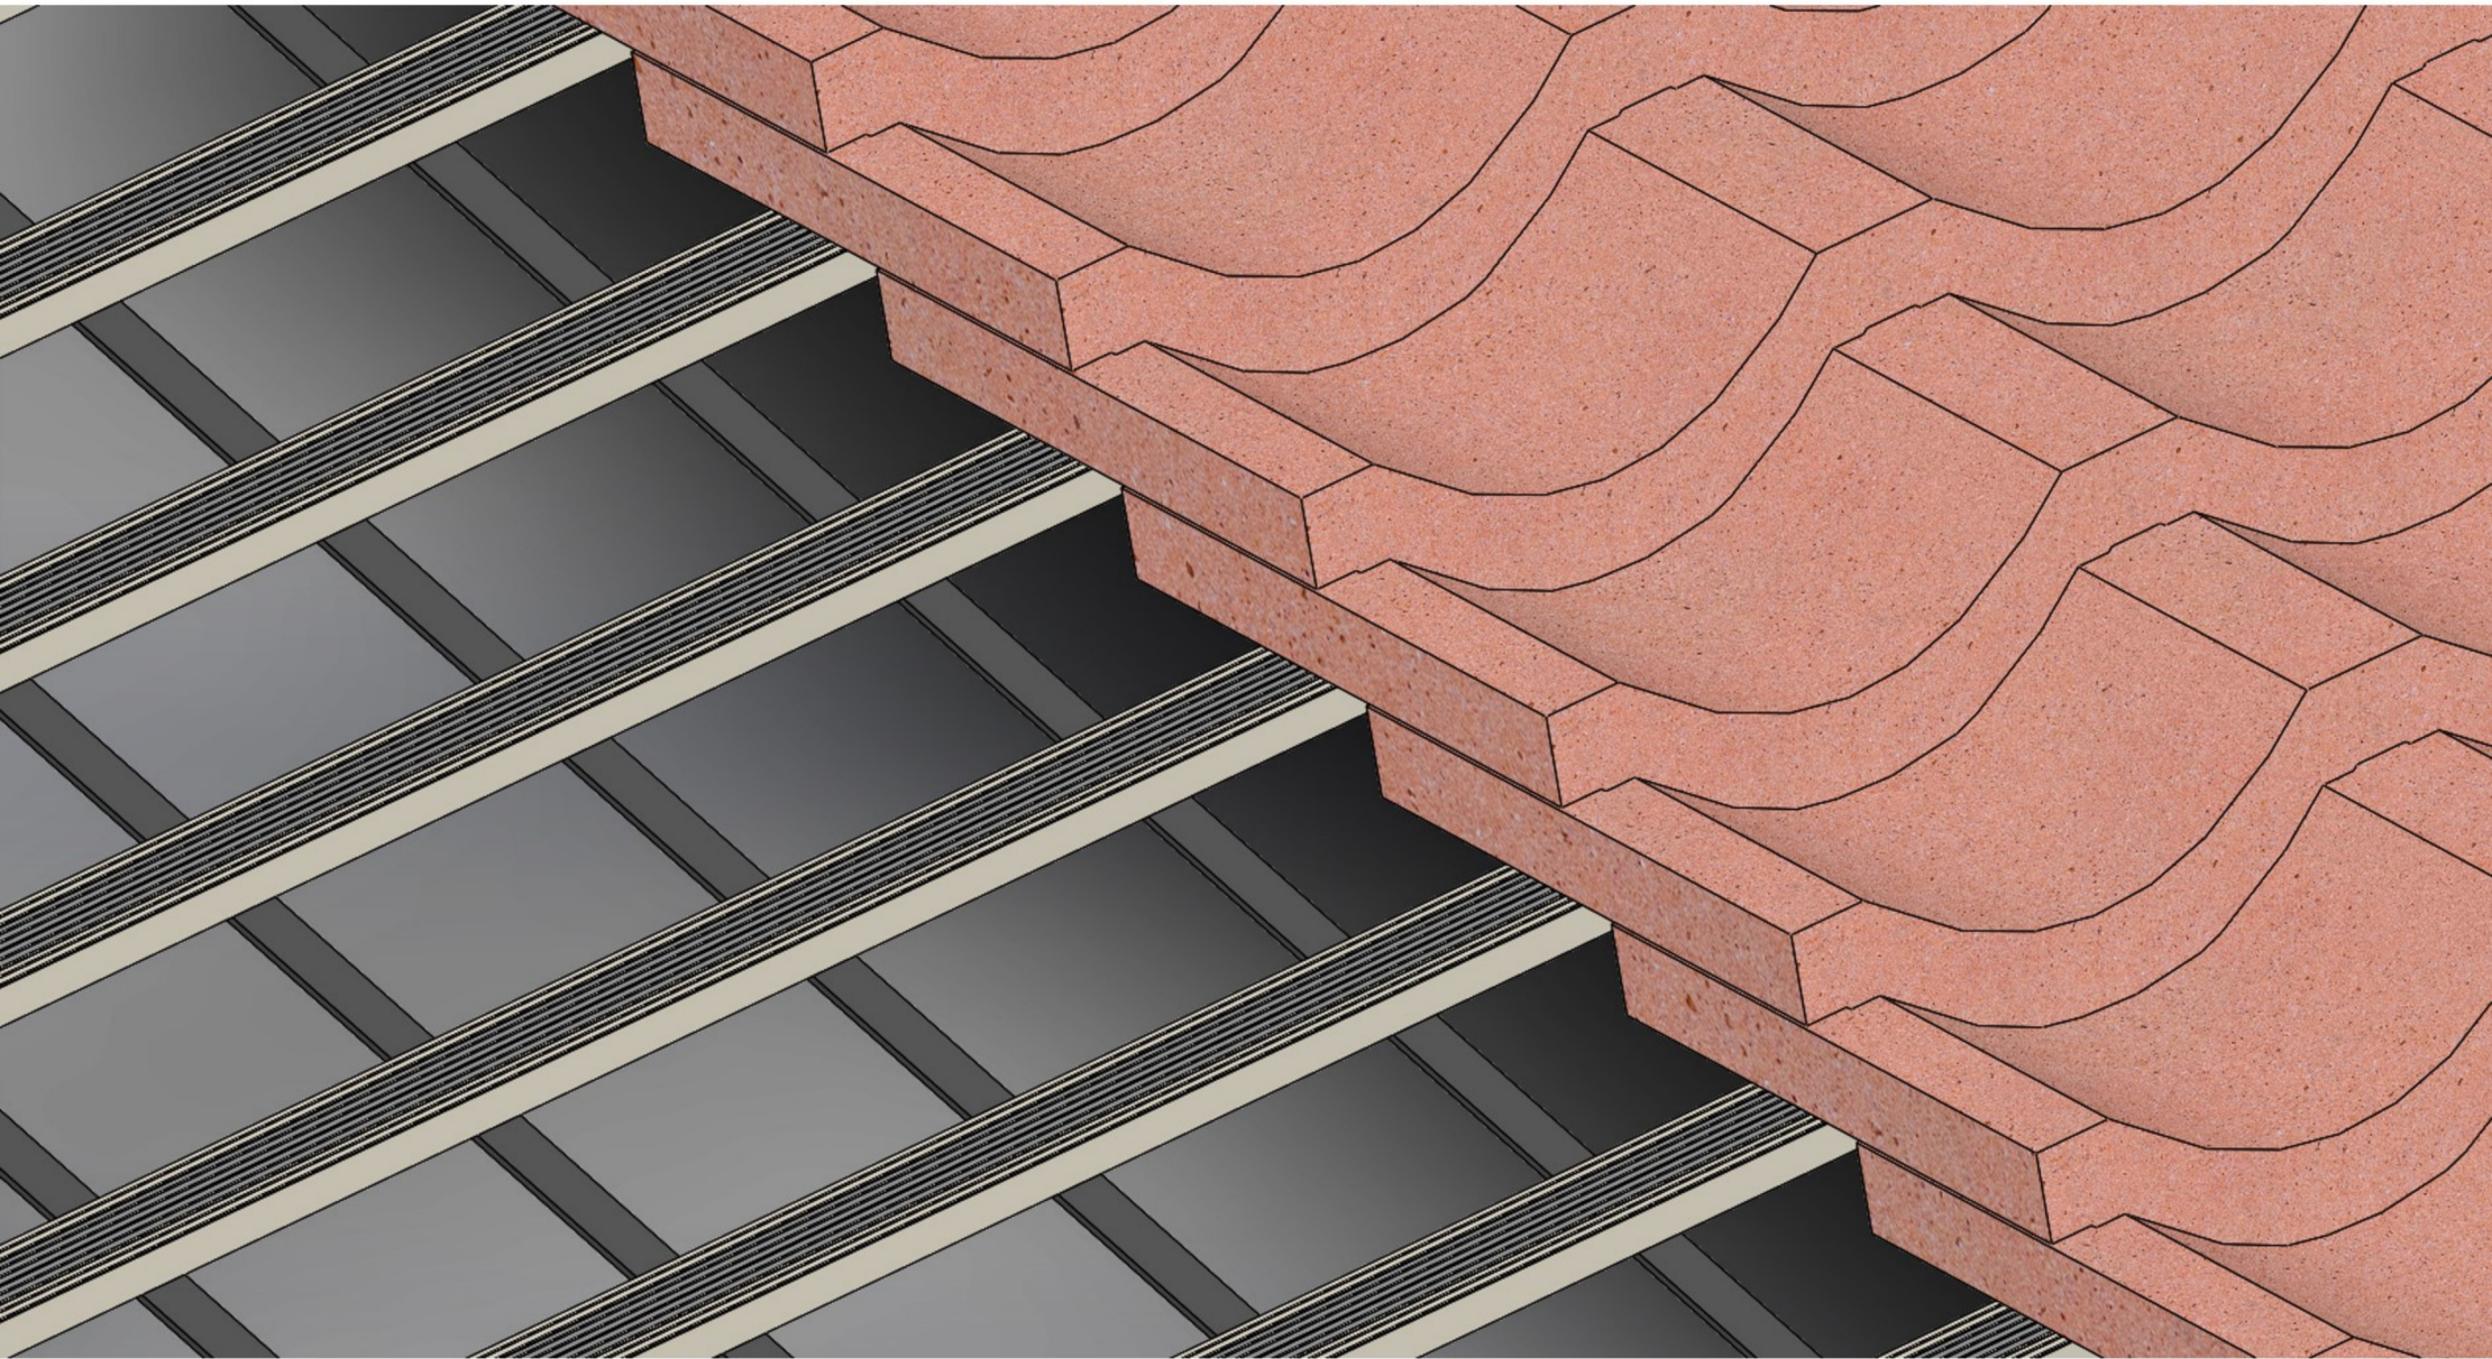

簡介：  
於屋頂鋪設琉璃瓦片時，可利用此類產品作為琉璃瓦片的卡榫，令其更加穩固。

特色：  
以PVC材質製作，耐用防腐蝕

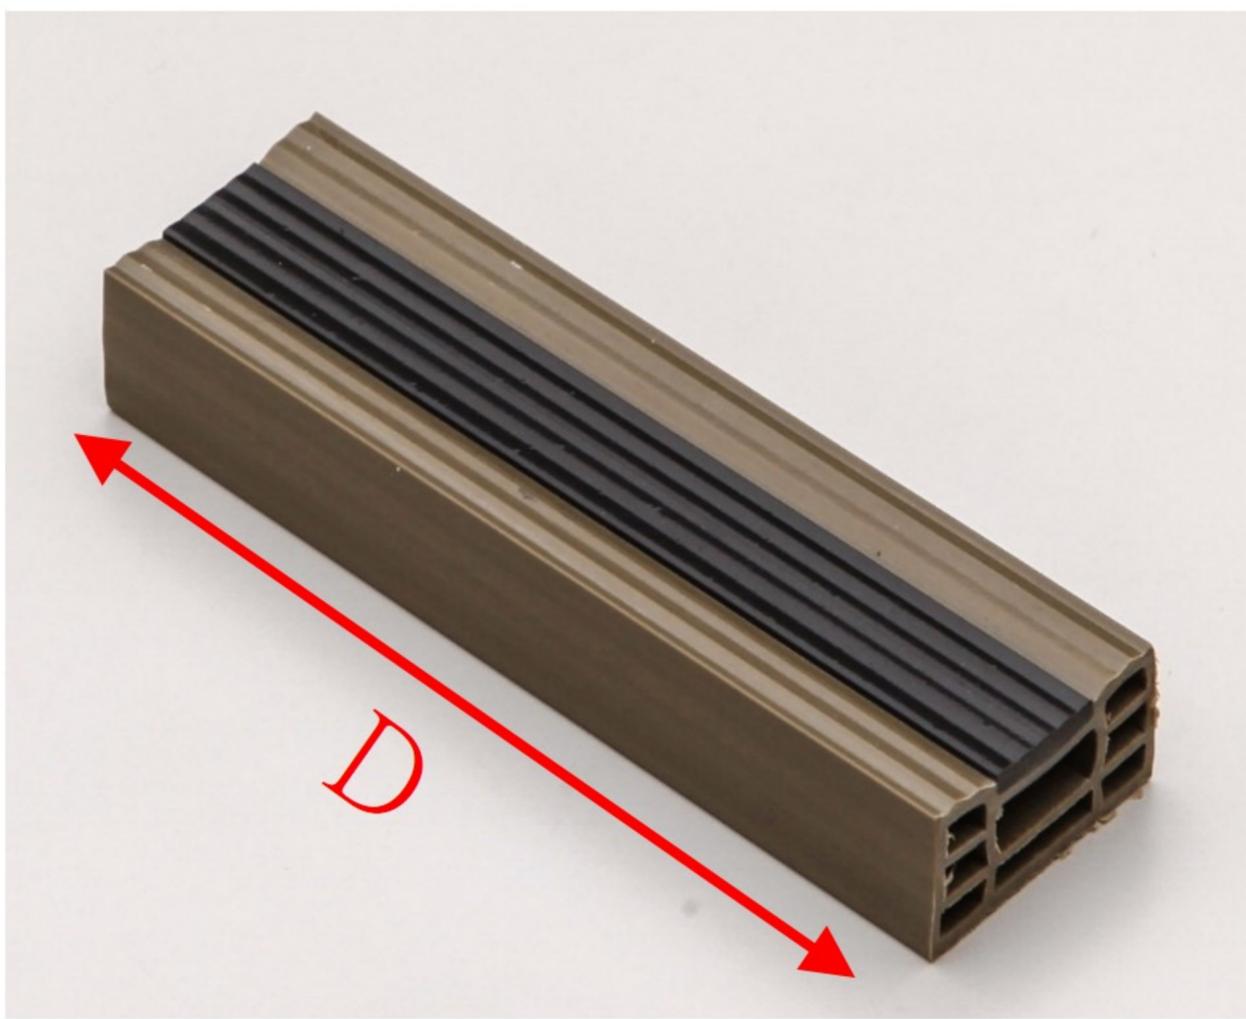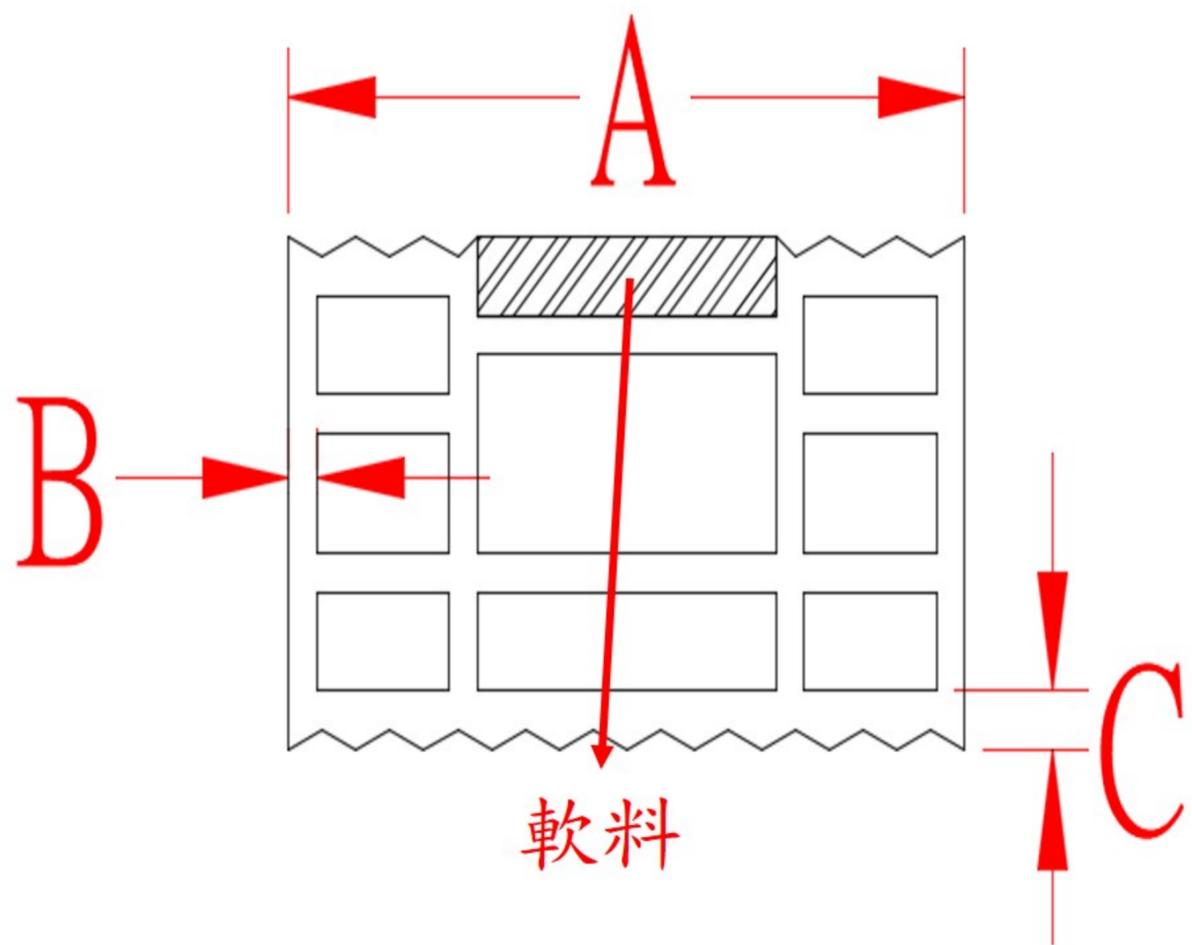

A(mm)

B(mm)

C(mm)

D(m)

PBQD-B


23.6

1

1.5

1.8

# 洩水條


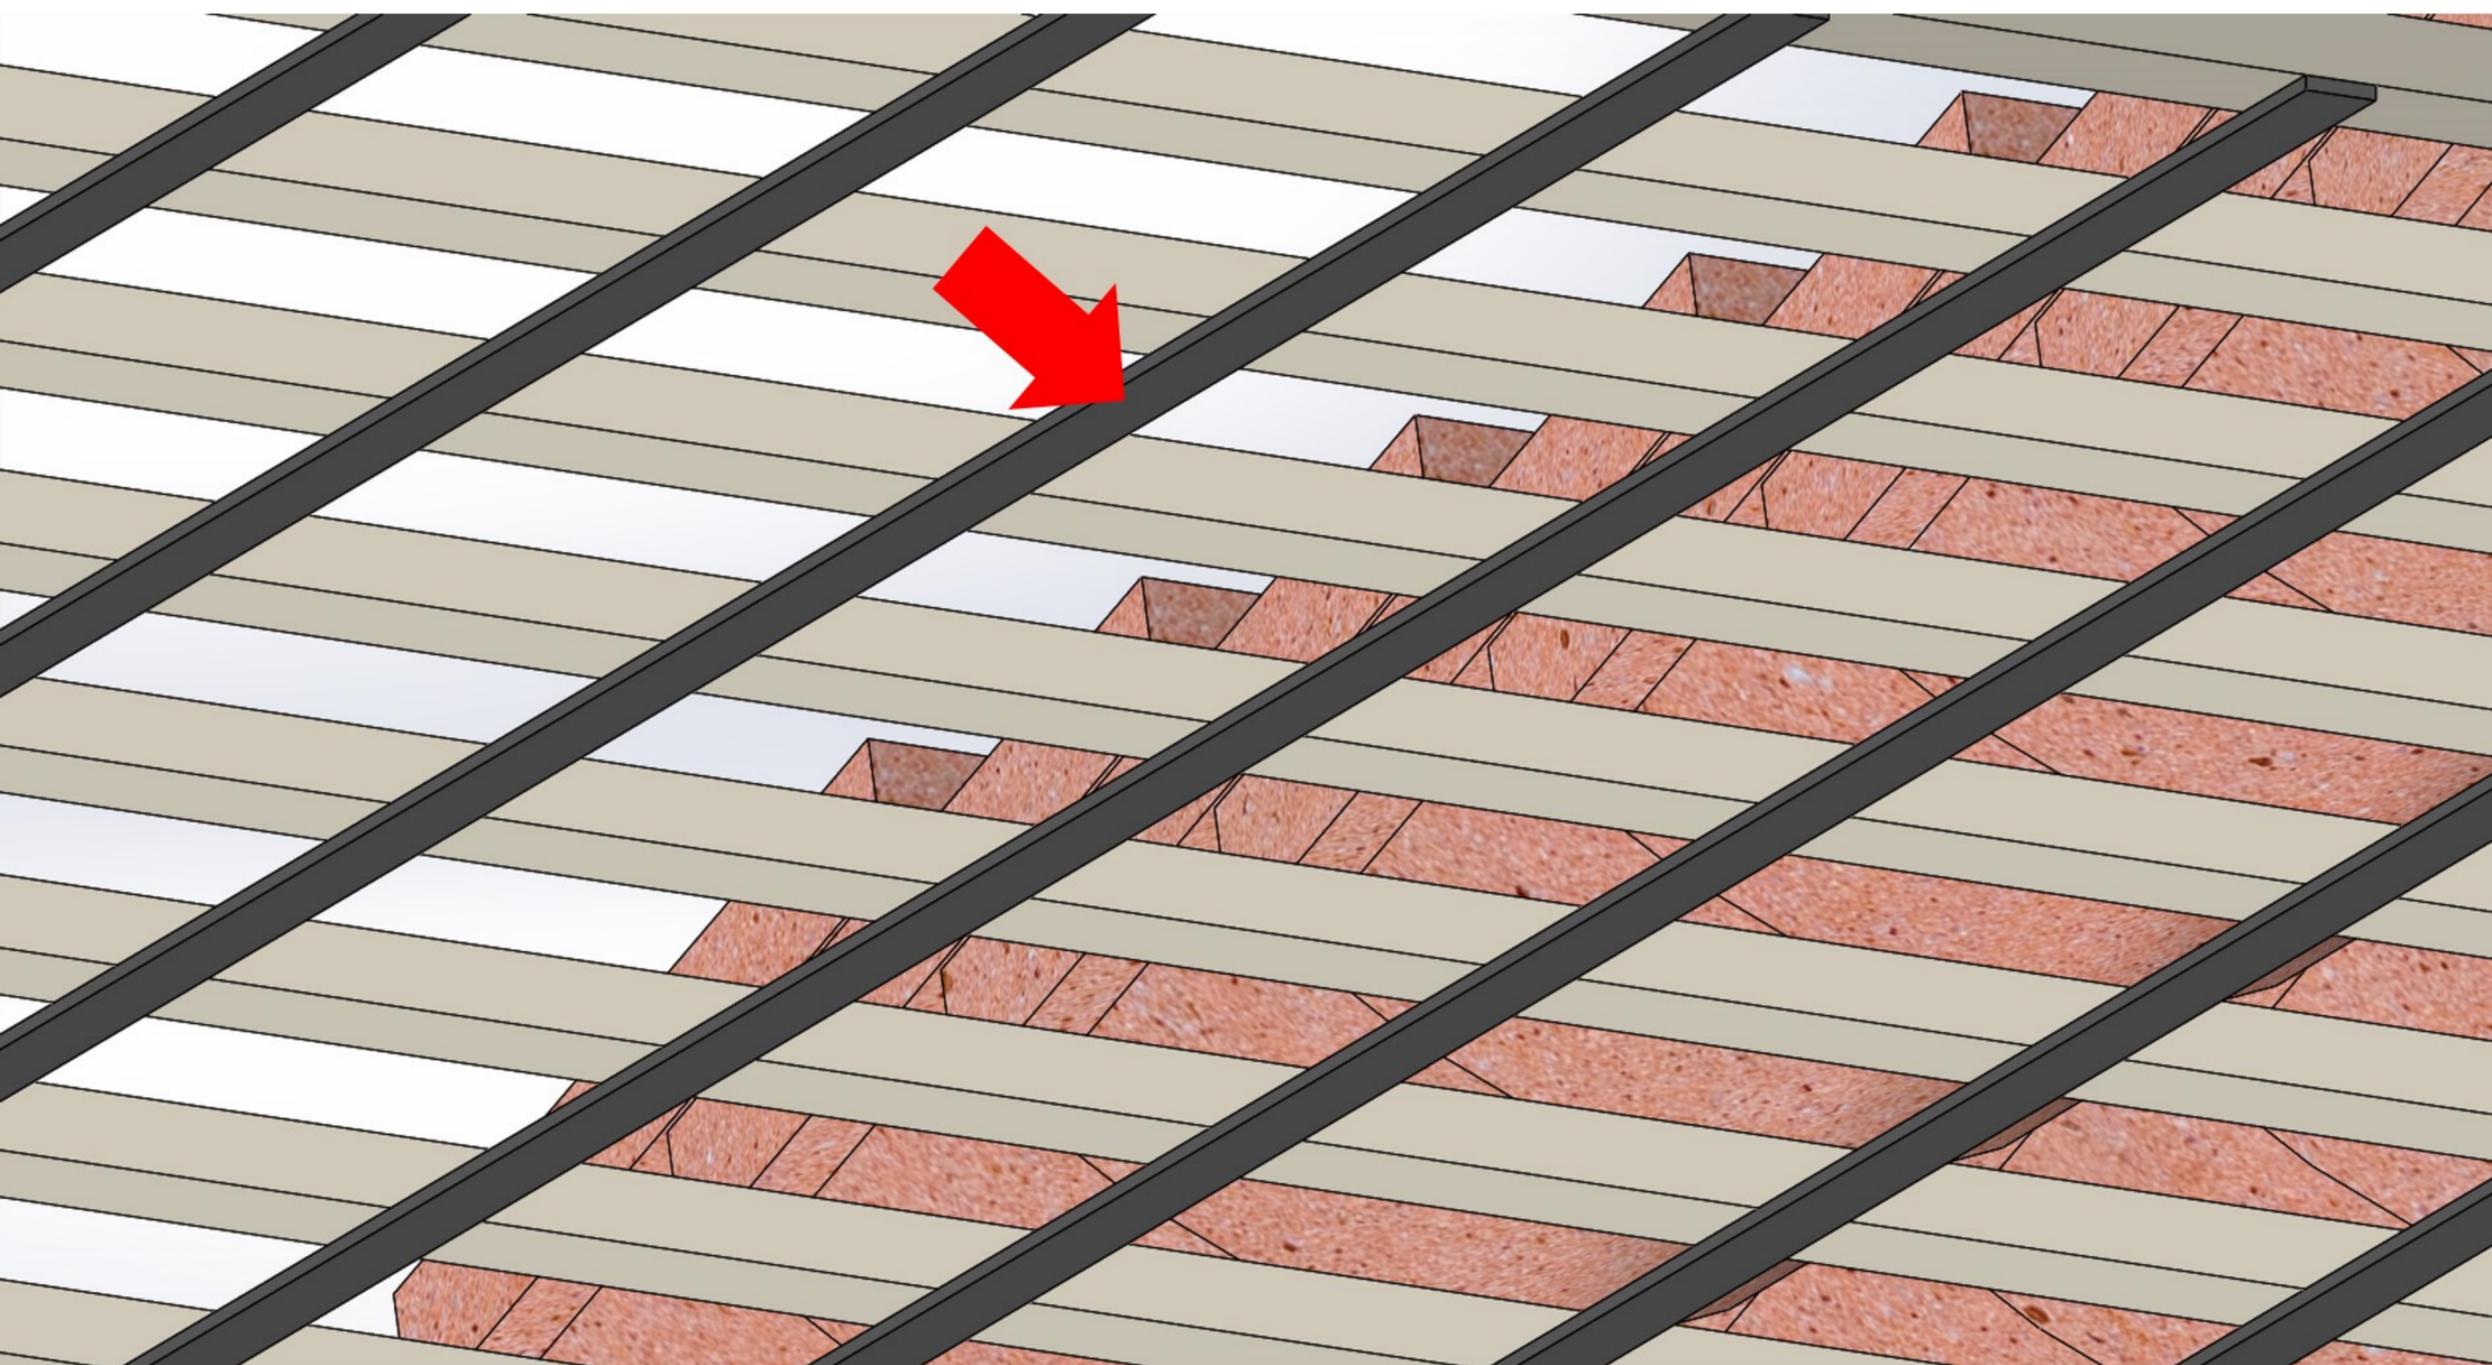


簡介：

於屋頂鋪設琉璃瓦片時，可利用此類產品設於瓦擋底下，作為洩水條避免屋頂雨後積水。

特色：

提高琉璃瓦工程的排水性。

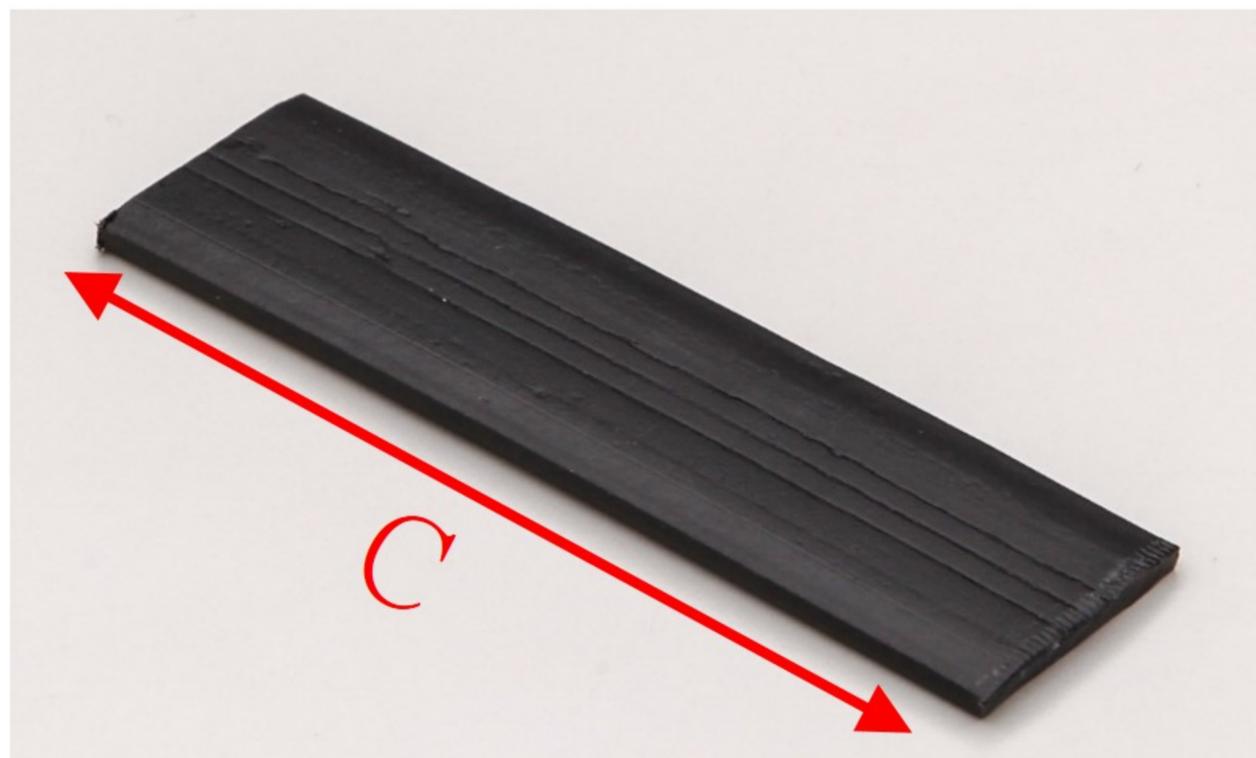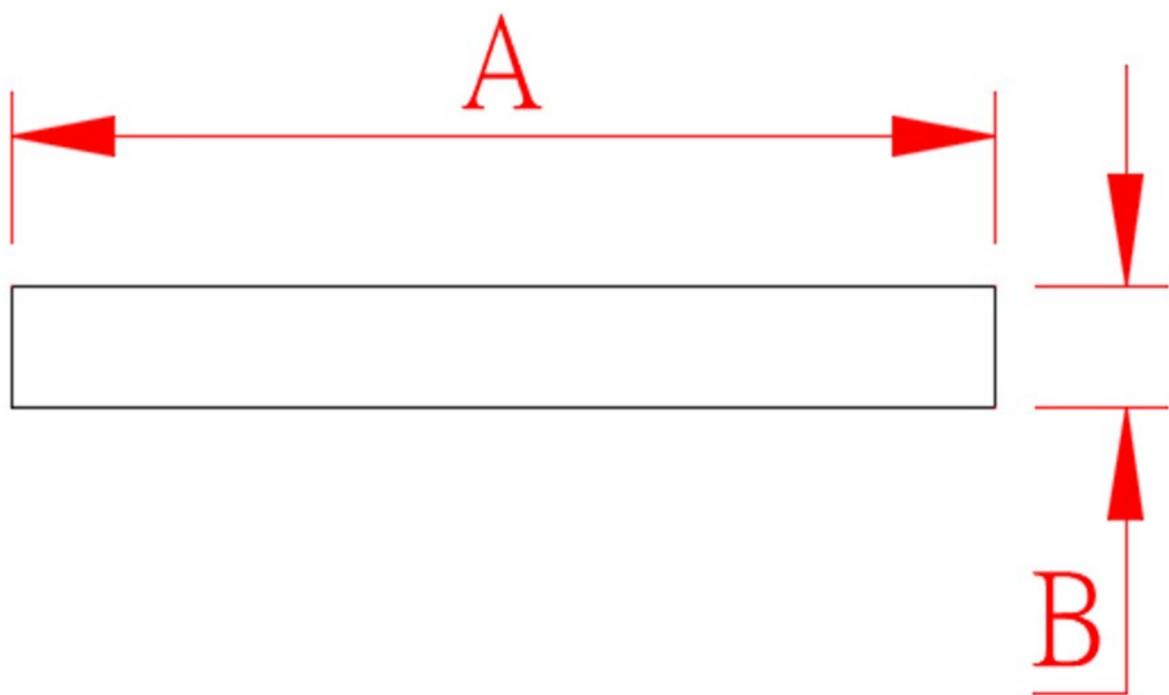

A(mm)

B(mm)

C(m)

PBQE-E

24

2.8

1.8